



2P・2E・50AF

62/8
発売**B-52EA**

配線用遮断器

型式		B-52EA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF	
電気方式		1 φ2W	
基準周囲温度(℃)		40	
定格	電圧(V)	AC	460
		DC	125
電流(A)		15, 20, 30, 40, 50	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC	110V	2.5
		110/220V 220V	2.5
		460V	1.5
	DC	125V	0.7
引外し方式		熱動電磁	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)	適合圧着端子2-5
	20A	(φ2.0)	// 3.5-5
	30A	5.5	// 5.5-5
	40, 50A	14	// 14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		25〜35	
端子構造		線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)		0.3	
型式認可		▽取得済	

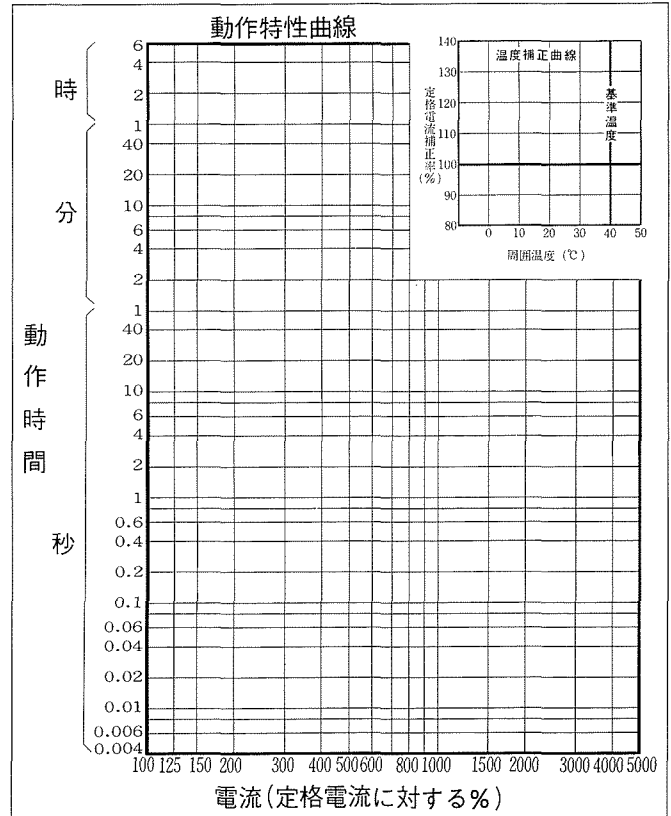


■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) ☐ 補助スイッチ(AX) ☒
 電圧引外し装置(SHT) ☒

リード線

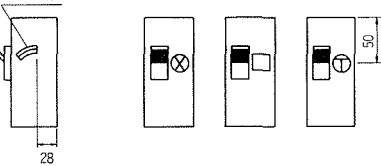

端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]
- 高寸法60mmカサ上げ台(B用)



■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-52EA)

■同梱部品

- | | |
|-----|--|
| 表面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×30) 2本, 木ネジ(3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚 |
| 裏面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚 |
| 埋込形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×14) 4本 |

■端子構造

