


2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
B-52E	B-53E
40A以上モータ保護兼用	

型式		B-52E	B-53E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF
電気方式		1φ2W		3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(℃)		40		
定格	電圧(V)	AC	460	
		DC	125	
	電流(A)	配線保護用	15, 20, 30	
		モーター保護兼用	40, 50	
	遮断容量(kA) JIS JEM	AC 110V	5.0	2.5
		110/220V 220V	2.5	
		460V	1.5	
		DC 125V	0.7	
引外し方式		熱動電磁		
接続電線	15A	(φ1.6) 適合圧着端子2-5		
定格電流適合電線(mm²)	20A	(φ2.0)	//	3.5-5
	30A	5.5	//	5.5-5
	40, 50A	14	//	14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		25~35		
端子構造		線押え方式(圧着端子使用可能)		
重量(kg)		0.35	0.41	
型式認可		▽取得済		

①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。

②AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

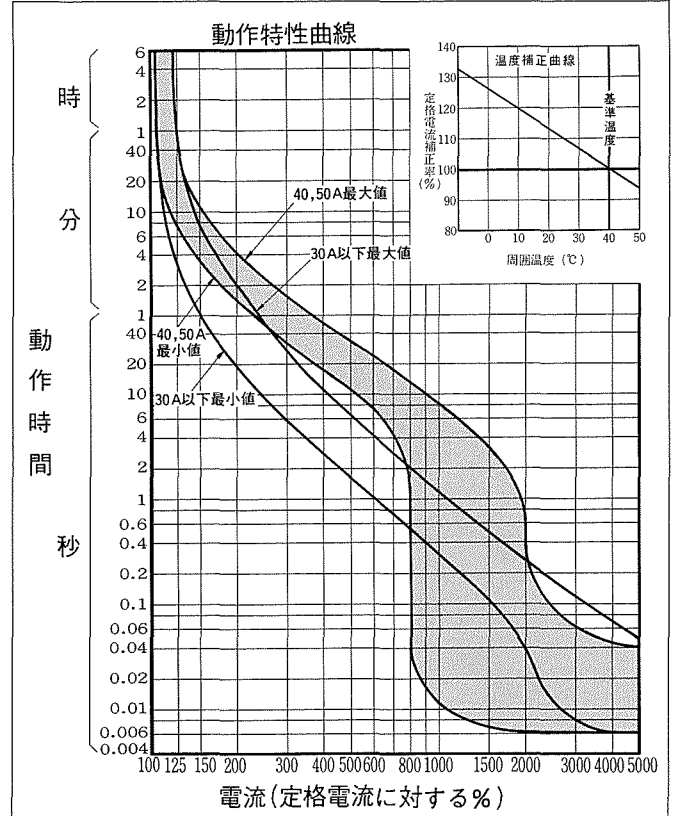

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) □ 補助スイッチ(AX) ⊗
電圧引外し装置(SHT) ①
リード線
端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

● 裏面形(丸スタッド) [SD]
● 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
● ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]
● 高サ寸法60mmカサ上げ台(B用) [UEF06B]

■その他特殊仕様

● ノートリップ(K-53E)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30) 2本, (木ネジ3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■端子構造

