

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

4極シリーズ

4P・3E・800AF・OC付



GB-804





型 式		G B - 804	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P , 3 E , 800 A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		3φ4W	
定 格	電 圧 (V)	415	
	電 流 (A)	●800	
	感 度 電 流 (m A)	100/200/500切替	
	不動作電流 (m A)	50/100/250	
	しゃ断電流(A)	AC415V	40,000/35,000
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	
バー端子への締付トルク(kg・cm)		200～270	
● 受 注 品	ハンドロック	施錠式	
	補助スイッチ⑤	警報スイッチ⑥	
時延④ P114の製作範囲を参照下さい。			
端 子 カ バ ー		なし(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		50	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
標 準 価 格 (円)		799,000	

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)

②定格しゃ断電流(非対称/対称)

●端子構造

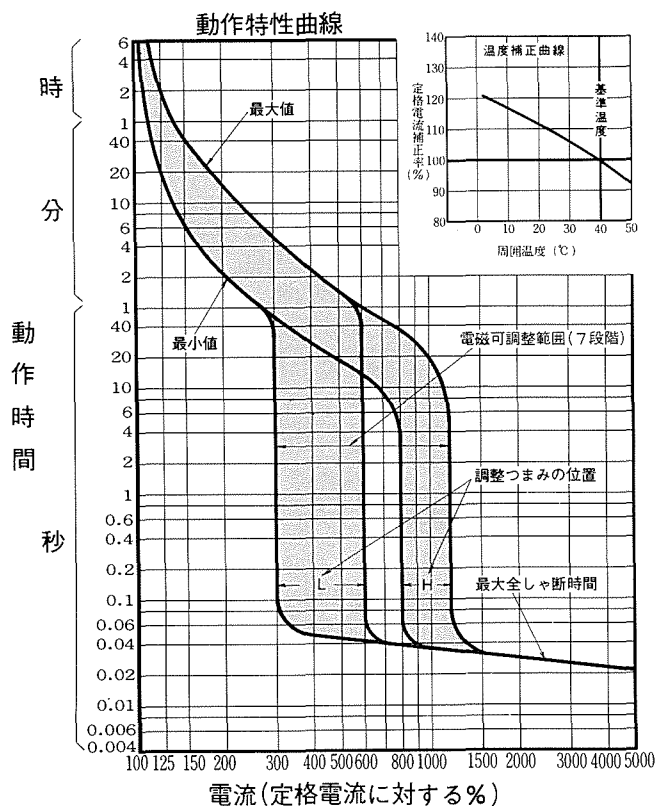

漏電しゃ断器

