


2P・2E・50AF

3P・3E・50AF

B-52S**B-53S**

モータ保護兼用



型式	B-52S	B-53S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	AC 460	
電流(A)	15, 20, 30, 40, 50	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V	5.0
	110/220V 220V	5.0
	460V	2.5
引外し方式	完全電磁	
接続電線	15A (φ1.6) 適合圧着端子2-5	
定格電流適合電線 (mm ²)	20A (φ2.0) //	3.5-5
	30A 5.5 //	5.5-5
	40, 50A 14 //	14-5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)	25~35	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.60	0.65
型式認可	▽取得済	


□ (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) □ 補助スイッチ(AX) ⊗

電圧引外し装置(SHT) ①

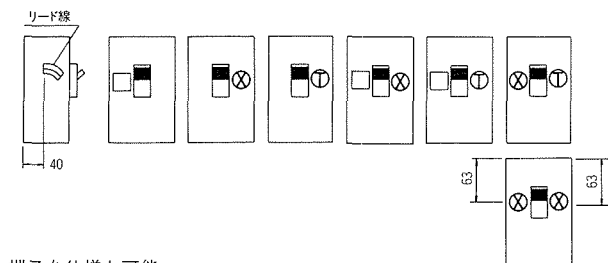

端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 相間バリア [BA]
- 外部操作ハンドル [HA205] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-53S)


動作特性曲線

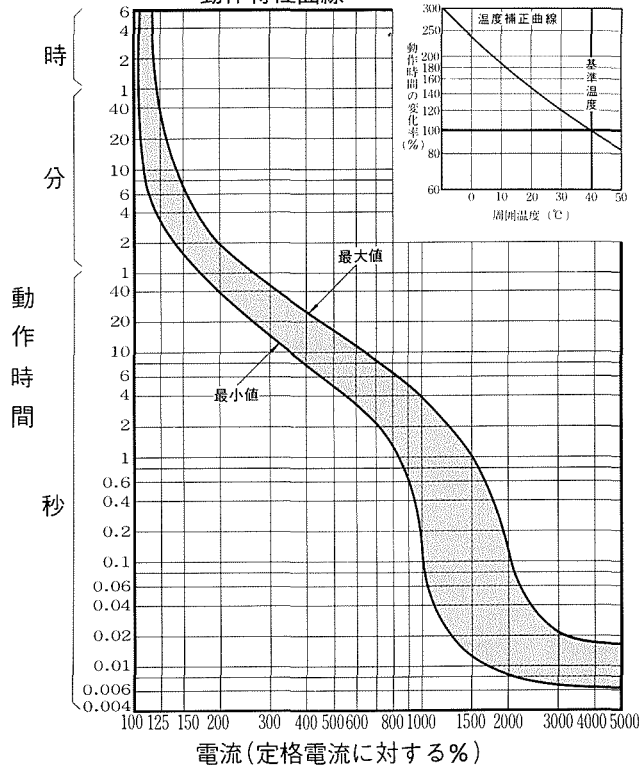


■同梱部品

- | | |
|-----|--|
| 表面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(木ネジ4×60) 4本, (M4×60) 4本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚 |
| 裏面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×70) 4本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚 |
| 埋込形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×14) 4本 |

■別売スタッドの組立方法

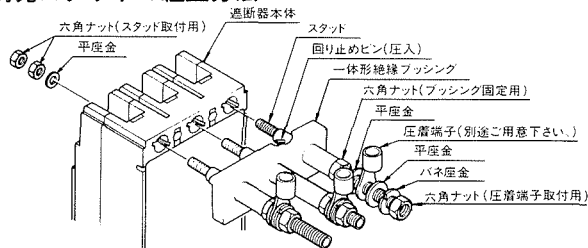

■端子構造

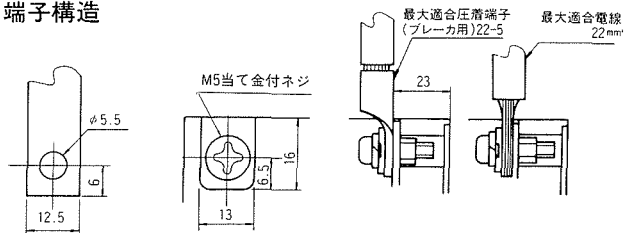導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続