

漏電保護専用シリーズ(OCなし)


2P・30AF・OCなし




GT-Z

超小形漏電しゃ断器

'80 電設工業展製品コンクール 中小企業庁長官賞受賞



型 式	GT-Z	
極数(P)・フレーム(A)	2P, 30A	
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	
電 気 方 式	1φ2W	
定 格	電 圧 (V)	100-200V
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	1,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A 5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
端 子 カ バ ー		付属
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式(当座金付)
重 量 (kg)		0.12
型 式 認 可 番 号		▽取得済
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
標 準 価 格 (円)		3,400

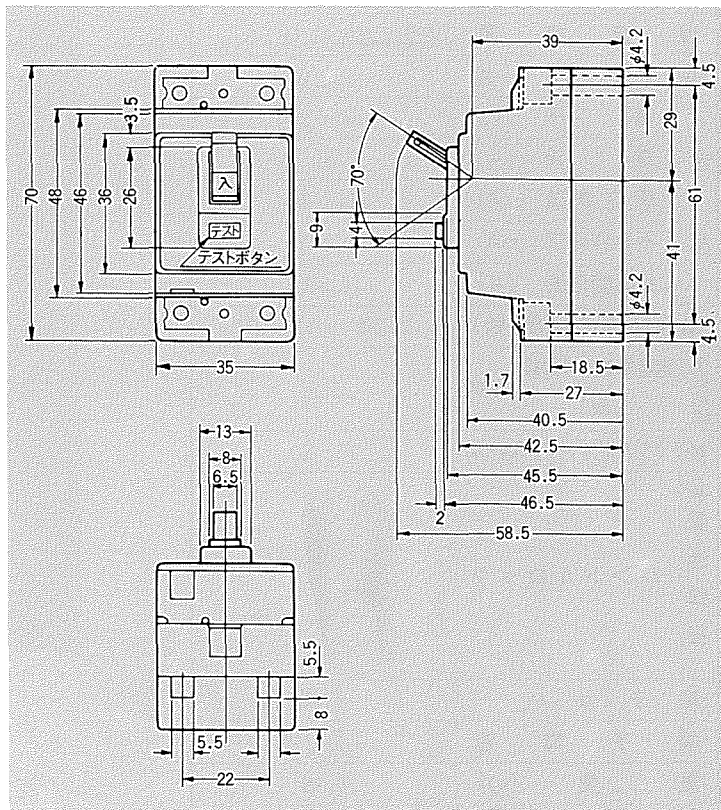

漏電しゃ断器

- 高感度・高速形で省資源形漏電しゃ断器が誕生しました。
- 住宅用分電盤用安全ブレーカ1個分のスペースで取り付けることができます。
- ソルダーレス端子方式(当座金付)を採用していますのでより線などのハンダ上げが不要です。

● 端子構造 ハンダ上げ不要端子

