

2P・2E・225AF

3P・3E・225AF

B-222S**B-223S**

モータ保護兼用




型式			B-222S	B-223S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
電気方式			1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)			40	
定格	電圧(V)	AC	460	
		DC	250	
電流(A)			●125, 150, 175 200, 225	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC	110V	25/22	
		110/220V 220V	20/18	
		460V	10	
	DC	125V	15	
		250V	10	
引外し方式			熱動電磁	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	125A	50	付属圧着端子CB60-8	
	150A	60	//	CB60-8
	175A	80	//	CB80-8
	200A	100	//	CB100-8
	225A	125	付属専用圧着端子	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			80～130	
端子構造			圧着端子方式	
重量(kg)			1.2	1.4
型式認可			▽対象外	

- ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ② (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ③ AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) □ 補助スイッチ(AX) ⊗
 電圧引外し装置(SHT) ①

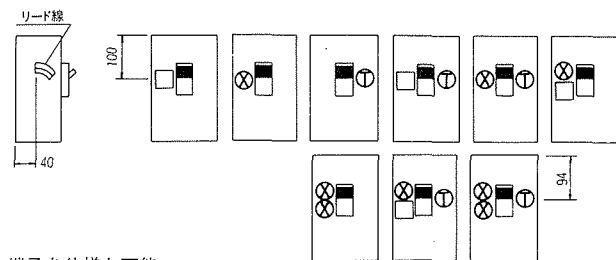

端子台仕様も可能


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準標準品 ●受注品

●	裏面形(バースタッド) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	外部操作ハンドル [HA205] (寸法表参照)
●	相間バリア [BA]

■その他特殊仕様


●	人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
●	ノートリップ(K-223S)

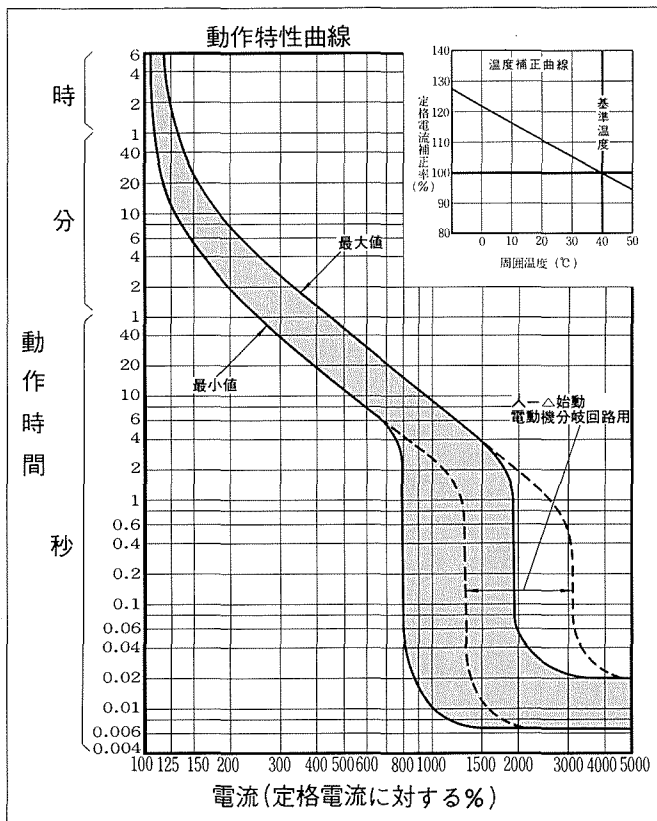


■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×60) 4本, (木ネジ4×60) 4本 ・端子ネジ(M8×20) 2P-4本, 3P-6本 ・六角棒スパナ 1本 ・圧着端子2P-4コ, 3P-6コ ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×70) 4本 ・六角ボルト(M10×25) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む) ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本 ・六角ボルト(M10×25) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)

■別売スタッドの組立方法

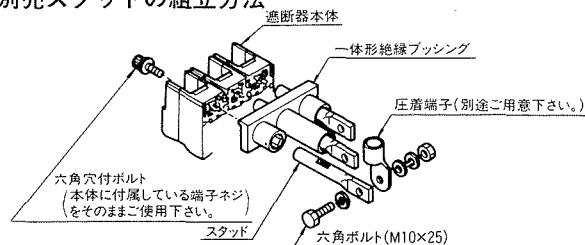

■端子構造

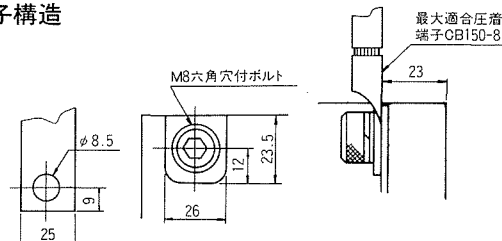導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続