

漏電保護専用シリーズ(OCなし)

3P・30AF・OCなし


⚡


JIS互換性形

GT-31E


GT-3・1E

(分電盤組込用)

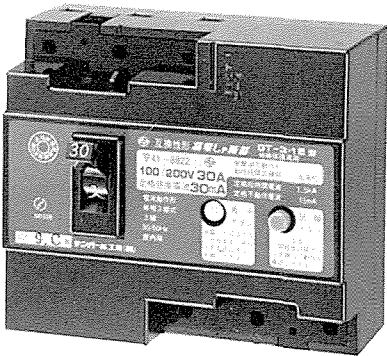

型 式	GT-31E	GT-3・1E
極 数 (P)・フ レーム (A)	3 P, 30A	
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	
電 気 方 式	(1φ3W), 3φ3W	1φ3W
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	1,500
動 作 時 間 (秒)	高速形(0.1以内)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A 5.5
端 子 ね じ の 締 付 トルク (kg-cm)	15~20	
受 注 仕 様	ハンドルロック  ハンドルキャップ式 ¥120	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式 (当座金付)	
重 量 (kg)	0.21	
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
標 準 価 格 (円)	5,200	

(注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
②▲印は受注仕様品 (本社在庫)

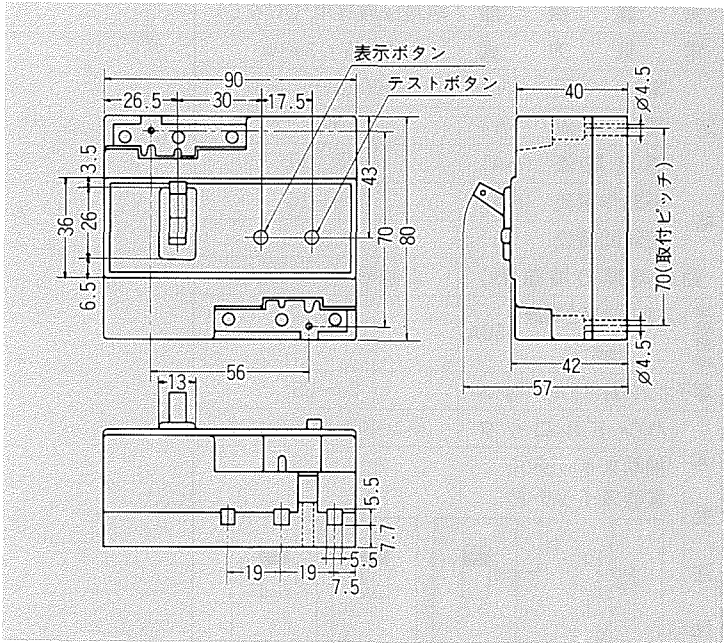

漏電しゃ断器

●端子構造

ハンダ上げ不要端子

