

2P・2E・250AF

3P・3E・250AF

B-252E**B-253E**

モータ保護兼用




型式	B-252E	B-253E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・250AF	3P・3E・250AF
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40	
定格	電圧(V)	AC 460
	DC	250
電流(A)		250
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V	25/22
	110/220V 220V	20/18
	460V	10
	DC 125V	15
	250V	10
引外し方式	熱動電磁	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	250A	150 付属圧着端子CB150-8
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	80~130	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	1.3	1.5
型式認可	▽対象外	

- ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ② (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ③ AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) ☐ 補助スイッチ(AX) ☒
 電圧引外し装置(SHT) ☒

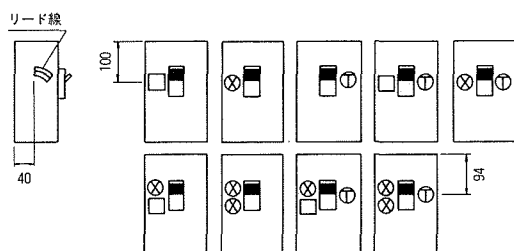


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA205]
- 相間バリア [BA]

■その他特殊仕様


- ノートリップ(K-253E)

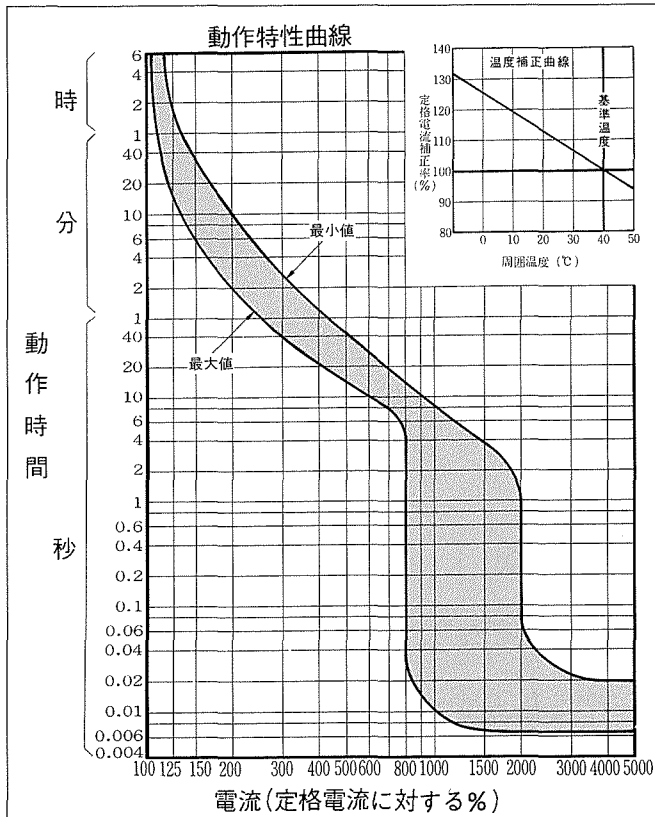


■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×60) 4本, (木ネジ4×60) 4本 ・端子ネジ(M8×20) 2P-4本, 3P-6本 ・六角棒スパナ1本 ・圧着端子2P-4コ, 3P-6コ ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本 ・端子カバー2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×70) 4本 ・六角ボルト(M10×25) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む) ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本 ・六角ボルト(M10×25) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)

■別売スタッドの組立方法

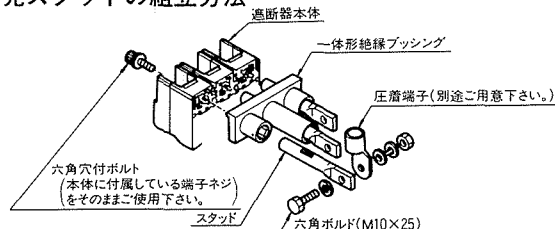

■端子構造

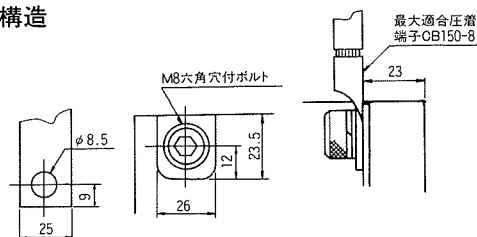導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続