


2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
B-402C	B-403C
モータ保護兼用	

型式	B-402C	B-403C
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格	電圧(V)	AC 460
	DC	250
電流(A)		●250, 300
		●350, 400
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V	60/50
	220V	40/35
	460V	20/18
	DC 125V	25
	250V	20
引外し方式	熱動電磁	
接続電線	250A 150	付属圧着端子150-12
定格電流適合電線 (mm ²)	300A 200	// 200-12
	350A 250	// 200-12
	400A 100×2	// 100-12×2
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500	
端子構造	バー端子方式	
重量(kg)	6.0	7.5
型式認可	▽対象外	

- ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ② AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

■取付可能内部付属装置

受注品

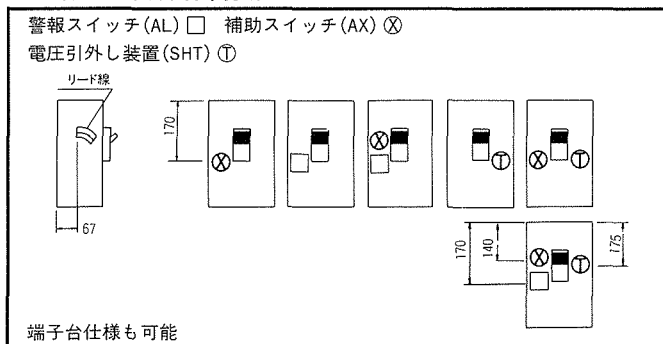


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ◎受注品

●	裏面形(バースタッド) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	外部操作ハンドル [HA404] (寸法表参照)
●	表面形端子カバー [TMC-5B]

■その他特殊仕様


◎	人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
◎	ノートリップ(K-403C)

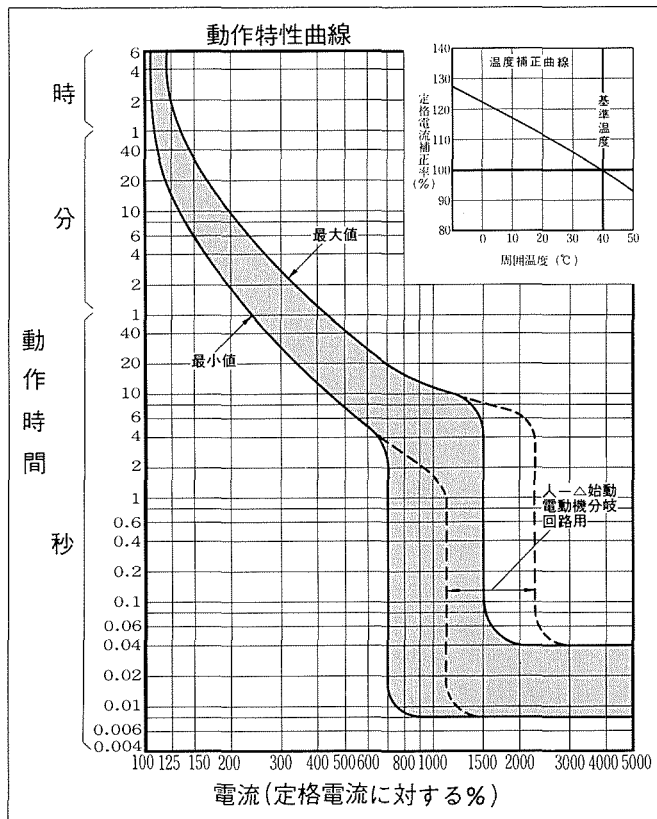

■同梱部品

表面形	- 取付ネジ(M6×35) 4本, (木ネジ6.2×38) 4本 - 六角ボルト(M12×35) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)
裏面形	- 取付ネジ(M6×35) 4本 - 六角ボルト(M12×35) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む) - 端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 - 裏面形端子カバー 2枚
埋込形	- 取付ネジ(M6×20) 4本 - 六角ボルト(M12×35) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)

■別売スタッドの組立方法

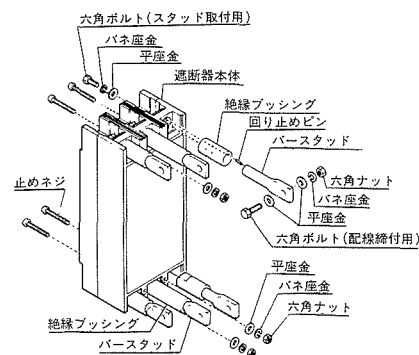

■端子構造

