


高遮断容量シリーズ

2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
B-52FB	B-53FB
DC用の場合は必ずご指定ください。	



型式		B-52FB		B-53FB	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF	
電気方式		1φ2W		3φ3W	
基準周囲温度(℃)		40			
電圧(V)	AC	600			
	DC	(注)250			
定格電流(A)			●5, ●10, ●15 ●20, ●30, ●40, ●50		
遮断容量(kA) JEM JIS	AC	220V	30/25		
		460V	10		
		600V	2.5		
	DC	125V	7.5		
		250V	5.0		
	引外し方式		完全電磁		
接続電線	15A以下	(φ1.6) 適合圧着端子2-6			
定格電流適合電線(mm²)	20A	(φ2.0)		//	3.5-6
	30A	5.5		//	5.5-6
	40,50A	14		//	14-6
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		40~50			
端子構造		線押え方式(圧着端子使用可能)			
重量(kg)		0.70		1.0	
型式認可		▽取得済			

- ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ②交流回路用と直流回路用は共用できません。直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) ☐ 補助スイッチ(AX) ☒
電圧引外し装置(SHT) ☒ 不足電圧引外し装置(UVT) ☒ (端子台仕様)
リード線
※印2P不可 端子台仕様も可能
2Pは右側


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

◎	・裏面形(丸スタッド) [SD]
◎	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
◎	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
◎	・ // (ハンドルキャップ式) [LC-2C]
◎	・外部操作ハンドル [HA104] [HMI04] 3Pのみ
◎	・端子カバー(表面形) [TMC-2C]
◎	・ // (裏面形) [BTC-2C]
◎	・機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

◎	・ノートリップ(K-53FB)
---	-----------------

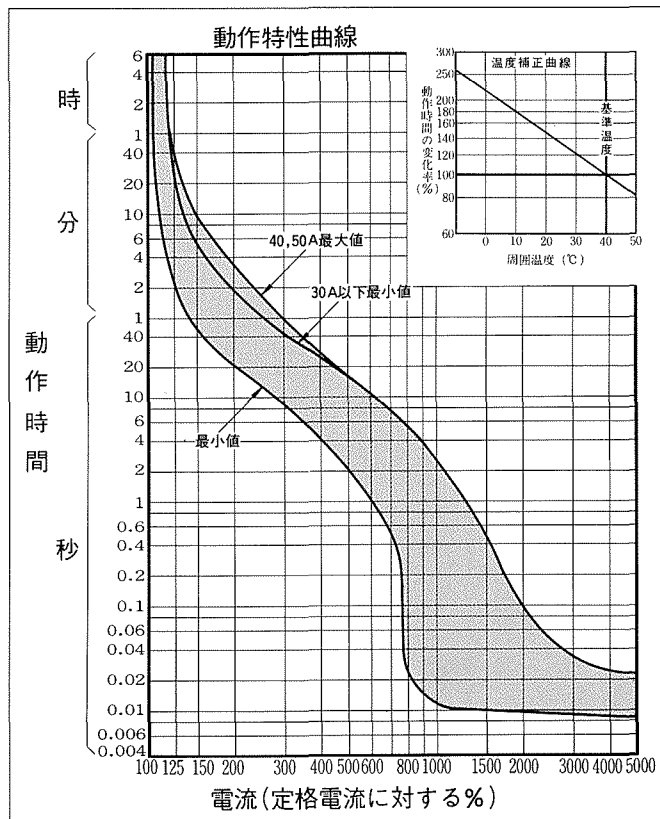

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×40)2P-2本,3P-4本
裏面形	・取付ネジ(木ネジ4.1×38)2P-2本,3P-4本
裏面形	・取付ネジ(M4×45)2P-2本,3P-4本

■端子構造

