



携帯鉄製ボックス

GB-P32-1
GB-P32-2



型 式	GB-P32-1	GB-P32-2
用 途	単相・屋内用携帯形 (防滴装置なし)	
ボ ッ ク ス の 材 質	鉄製	
内 装 漏 電 し ゃ 断 器	型 式	GB-2E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 30A
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
	定 格 電 圧 (V)	100—100/200—200
	定 格 電 流 (A)	15
	定格感度電流(mA)	15
	定格不動作電流(mA)	7.5
	定格しゃ断電流(A)	AC110V 1,500
		AC110/220V 1,500
		AC220V 1,000
	動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)
	漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動
電源側差込ゴムプラグ (2P接地極付標準品)		125V 15A 250V 15A  
負 荷 側 コ ン セ ン ト (2P接地極付標準品)		125V 15A 250V 15A   4ヶ付 4ヶ付
キャブタイヤケーブル		2mm ² 3芯, 2種, 1.5m付
塗 装 色		マンセル7.5BG4/1.5
重 量 (kg)		2.9
標 準 価 格 (円)		16,800

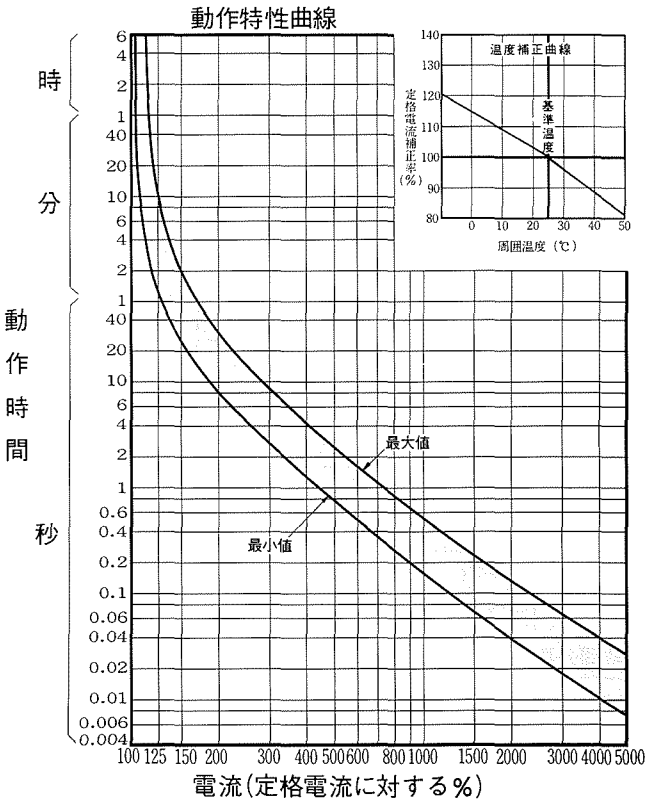

漏電しゃ断器

