


2P・2E・50AF

3P・3E・50AF

B-52FK**B-53FK**

DC用の場合は必ずご指定ください。



型式	B-52FK	B-53FK
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格	600	
電圧(V)	AC	
DC	250	
電流(A)	●10, ●15, ●20 ●30, ●40, ●50	
遮断容量(kA) JEM	100/85	
JIS	35/30	
600V	10	
DC 125V	40	
250V	40	
引外し方式	完全電磁	
接続電線	15A以下 (φ1.6) 適合圧着端子2-6	
定格電流適合電線(mm²)	20A (φ2.0) // 3.5-6	
30A	5.5 // 5.5-6	
40,50A	14 // 14-6	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40~50	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	1.8	
2.3		
型式認可	▽取得済	

①定格遮断容量は(非対称/対称)です。


②交流回路用と直流回路用は共用できません。直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)◎

電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②(端子台仕様)

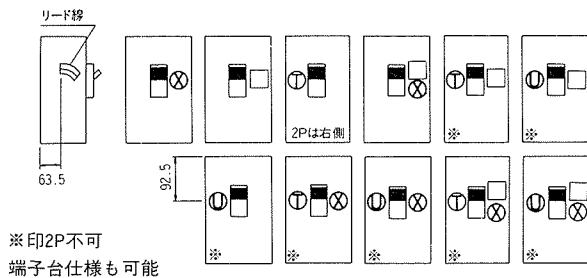


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- // (ハンドルキャップ式) [LC-2B]
- 外部操作ハンドル [HA-105] [HM-55] (3Pのみ)
- 端子カバー(表面形) [TMC-2B]
- // (裏面形) [BTC-2B]
- 機械的インターロック [MI](寸法表参照)

■その他特殊仕様


- ノートリップ(K-53FK)

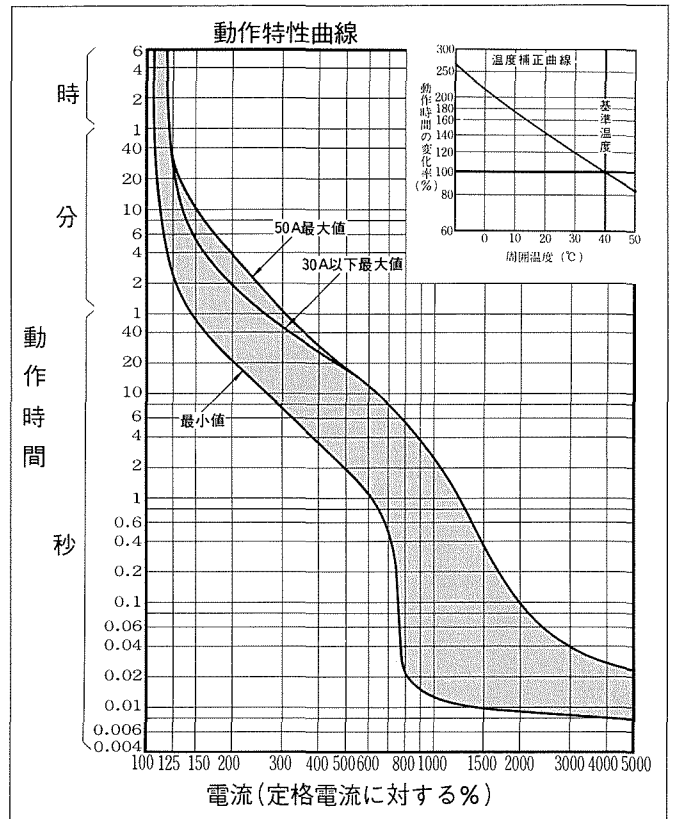

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×85)2P-2本,3P-4本
裏面形	・取付ネジ(M4×95)2P-2本,3P-4本

■別売スタッドの組立て方法

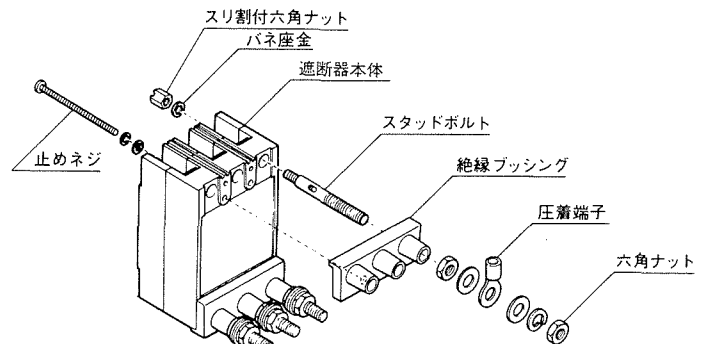

■端子構造

