


高遮断容量シリーズ

2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
B-102FB	B-103FB
DC用の場合は必ずご指定ください。	

型式	B-102FB	B-103FB
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格	電圧(V)	AC 600
	DC	250
電流(A)		●15, ●20, ●30
		●50, ●60, ●75, ●100
遮断容量 (kA)JEM JIS	AC 220V	60/50
	460V	30/25
	600V	10
	DC 125V	15
	250V	10
引外し方式	完全電磁	
接続電線	15A (φ1.6)	適合圧着端子2-6
定格電流適合電線 (mm ²)	20A (φ2.0)	// 3.5-6
	30A 5.5	// 5.5-6
	50A 14	// 14-6
	60,75A 22	// 22-8
	100A 38	// 38-8S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	55-75(40~50,50A以下)	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	1.2	1.5
型式認可	▽取得済	

①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

②交流回路用と直流回路用は共用できません。直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

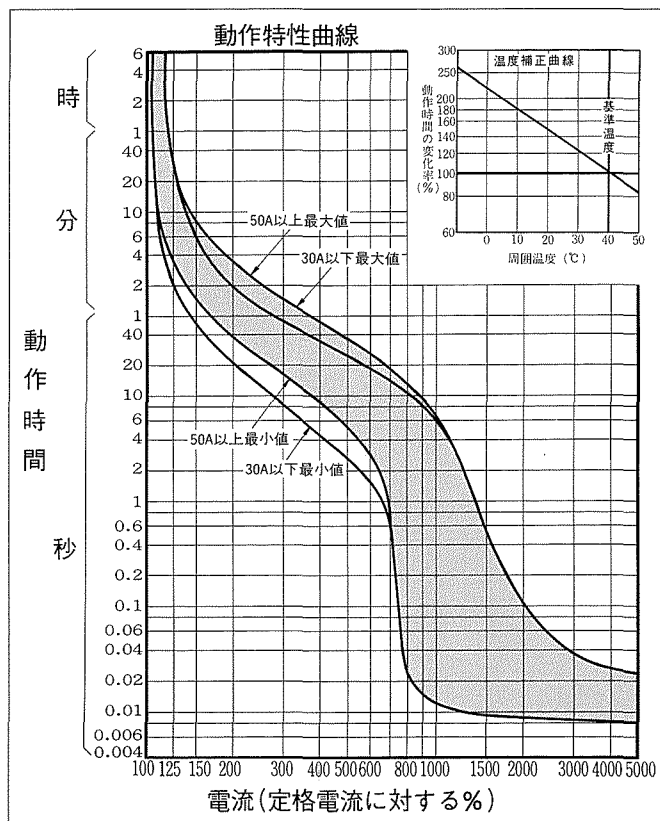

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②(端子台仕様)
※印は2Pのみ可 端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品

●	裏面形(丸スタッド) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	// (ハンドルキャップ式) [LC-2C]
●	外部操作ハンドル [HA106], [HMI06] (3Pのみ)
●	端子カバー(表面形) (TMC-2)
●	// (裏面形) (BTC-2)
●	機械的インターロック [MI](寸法表参照)


■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×40)2P-2本,3P-4本
裏面形	・取付ネジ(M4×50)2P-2本,3P-4本

■その他特殊仕様

●	ノートリップ(K-103FA)
---	-----------------

■端子構造〔 〕は50A以下

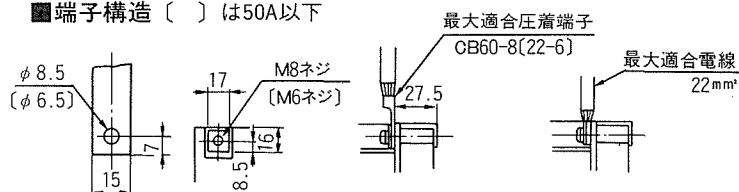

導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続