



防じん・防滴用携帯鉄製ボックス

GB-P63W

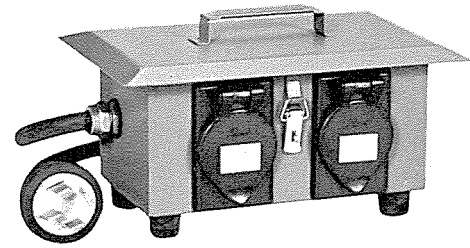

型 式	GB-P63W	
用 途	三相・屋外兼用携帯形 (防じん,防滴プレート付) (防錆処理塗装)	
ボックスの材質	鉄製	
内装 漏電 しゃ断器	型 式	GB-33E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 30A
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(0C付)
	定 格 電 圧 (V)	200
	定 格 電 流 (A)	30
	定格感度電流(mA)	30
	定格不動作電流(mA)	15
	定格しゃ断電流(A) AC220V	2,500
	動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁
電源側差込ゴムプラグ (3 P 接地極付標準品)		250 V 30 A
負荷側コンセント (3 P 接地極付標準品)		250 V 20 A 2ヶ付
キャブタイヤケーブル		5.5mm ² ・4芯, 2種, 2m付
塗 装 色		マンセル7.5BG 4/1.5
重 量 (kg)		6.0
標 準 価 格 (円)		33,100

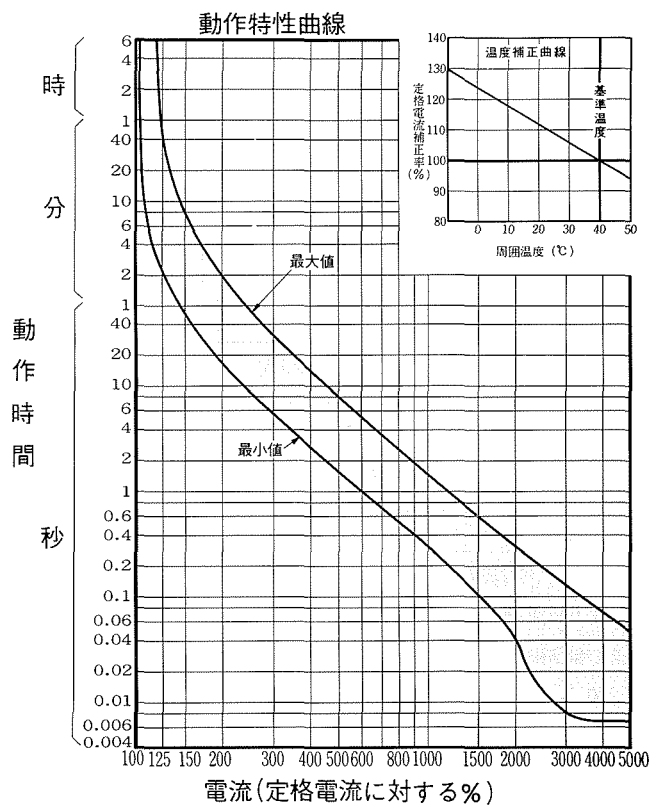

漏電しゃ断器

