

2P・2E・100AF

3P・3E・100AF

B-102FK**B-103FK**

型式	B-102FK	B-103FK
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	AC 600	
電流(A)	●15, ●20, ●30, ●50 ●60, ●75, ●100	
遮断容量 (kA) JEM JIS	AC 200V	100/85
	460V	50/42
	600V	15/14
引外し方法	完全電磁	
接続電線	15A (φ1.6)	適合圧着端子2-6
定格電流適合電線 (mm²)	20A (φ2.0)	// 3.5-6
	30A 5.5	// 5.5-6
	50A 14	// 14-6
	60,75A 22	// 22-8
	100A 38	// 38-8S
端子ネジの締付トルク (kg-cm)	55~75(40~50,50A以下)	
端子構造	圧着端子方式	
重量 (kg)	1.9	2.5
型式認可	▽取得済	


①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

②交流用のみです。直流回路には使用できません。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①(端子台仕様)

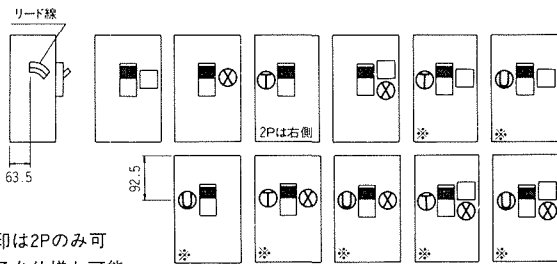

※印は2Pのみ可
 端子台仕様も可能


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- // (ハンドルキャップ式) [LC-2B]
- 外部操作ハンドル [HC105], [HM55] (3Pのみ)
- 端子カバー(表面形) [TMC-2B]
- // (裏面形) [BTC-2B]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様


- ノートリップ(K-103FK)

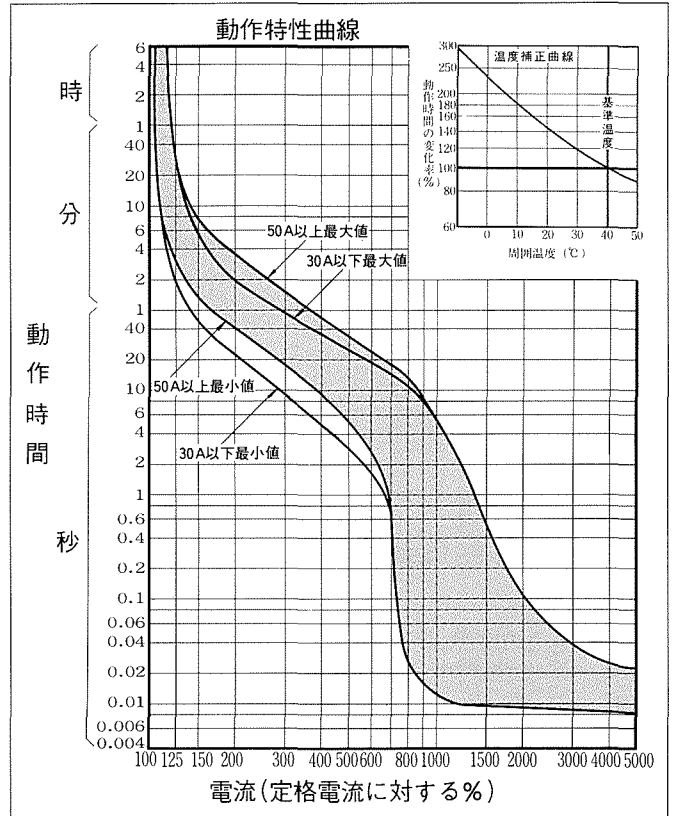

■同梱部品

- 表面形
 ・取付ネジ(M4×85)2P-2本, 3P-4本
- 裏面形
 ・取付ネジ(M4×95)2P-2本, 3P-4本

■別売スタッドの組立て方法

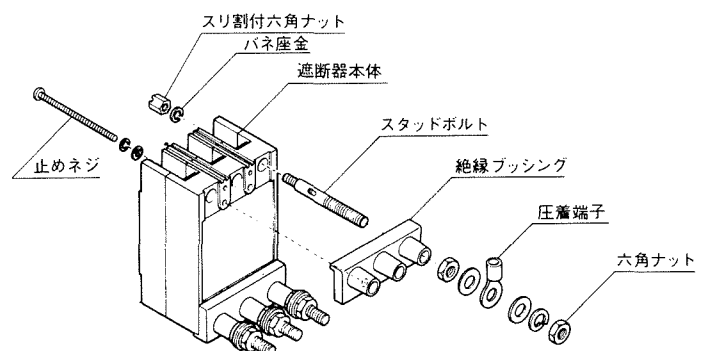

■端子構造 []は50A以下

