

2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
B-602FA	B-603FA




型式	B-602FA	B-603FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格	600	
電圧(V)	AC	DC
電流(A)	●500, ●600	
遮断容量 (kA) JEM	AC 220V	100/85
JIS	460V	50/42
	600V	25/22
	DC 125V	40
	250V	40
引外し方式	熱動可調整電磁	
接続電線	500A	150×2 適合圧着端子150-12×2
定格電流適合電線 (mm ²)	600A	200×2 // 200-12×2
バー端子への締付トルク (kg-cm)	400~500	
端子構造	バー端子方式	
重量(kg)	10	
形式認可	▽対象外	

①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

②直流回路に使用される場合は、調節ツマミをLノッチにセットして下さい。
瞬時動作電流は約280~710%の範囲になります。

■取付可能内部付属装置

受注品

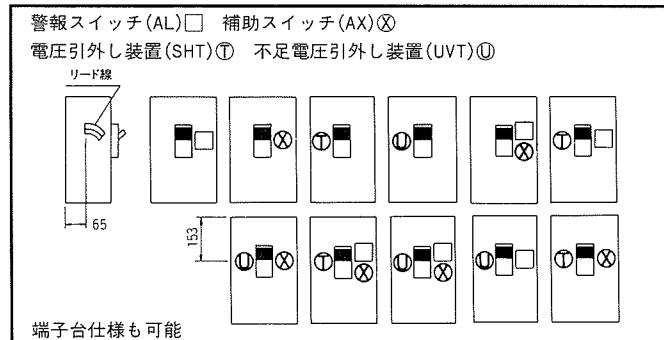


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-402], [HM-402]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-5]
●	・機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様


●	・ノートリップ(K-603FA)
---	------------------

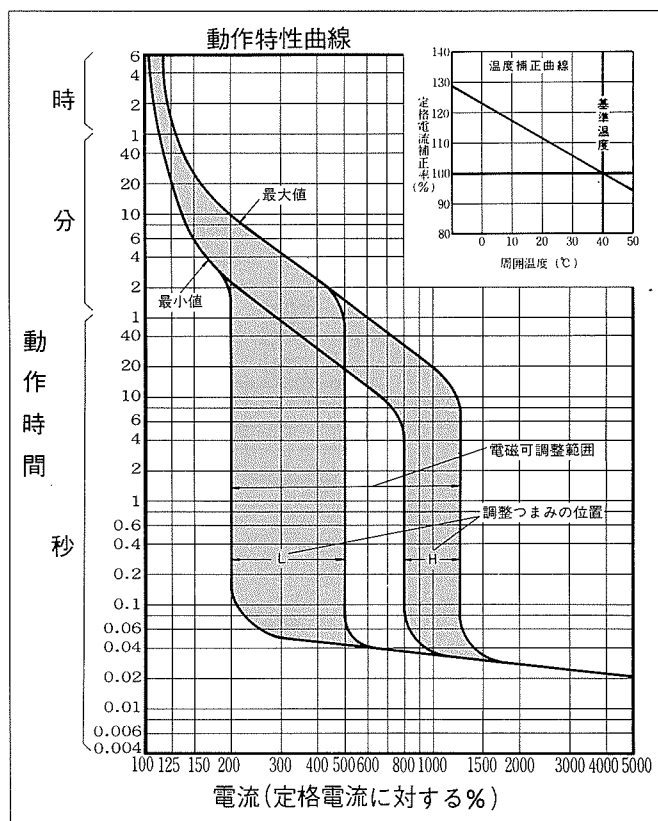

■同梱部品

表面形	・取付ネジ (M6×45) 4本 ・配線用ボルト (M12×40) 12本 ・相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ (M6×60) 4本 ・配線用ボルト (M12×40) 12本

■丸形補助ハンドル(別売)



■端子構造

