



防じん用鉄製ボックス

GB-D123



型		式	GB-D123	
用	途	屋内専用防じんボックス形		
		外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式		
ボックスの材質			鉄製	
内装漏電しゃ断器	型	GB-123C		
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3P, 3E, 125A		
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)		
	電 気 方 式	(1φ3W), 3φ3W		
	定 格 電 圧 (V)	(100/200), 200, 100-200		
	定 格 電 流 (A)	内装の容量については P118を参照下さい。		
	定格感度電流 (mA)			
	定格不動作電流 (mA)			
	定格しゃ断電流(A)	AC220V	7,500	
	動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)		
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁			
塗 装 色			マンセル7.5BG4/1.5	
重 量 (kg)			11.0	
標 準 価 格 (円)			45,400	

(注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

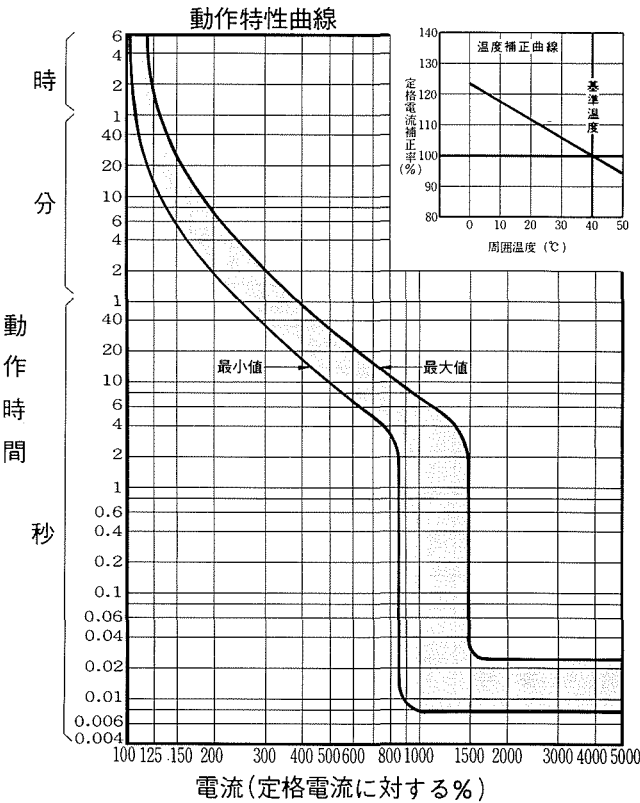

漏電しゃ断器

