

2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
SE-102A	SE-103A

型式	SE-102A	SE-103A
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
電気方式	1φ2W, 1φ3W	1φ3W, 3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	AC 110/220, 265 DC 125	110/220, 220
電流(A)	60, 75, 100	
遮断容量 (kA) JIS	AC 110/220V 5.0 220V 2.5 265V 2.5	2.5
JEM	DC 125V 5.0	
引外し方式	熱動電磁	
接続電線	60, 75A 22 適合圧着端子22-8	
定格電流適合電線(mm ²)	100A 38 //	38-8S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	55~75	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	0.47	0.7
型式認可	▽取得済	

① 110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品




- ・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) **LC-BC**
- ・取付台(32連1組) **UEB32P**



■同梱部品


- ・取付金具 4 コ

■外形寸法図

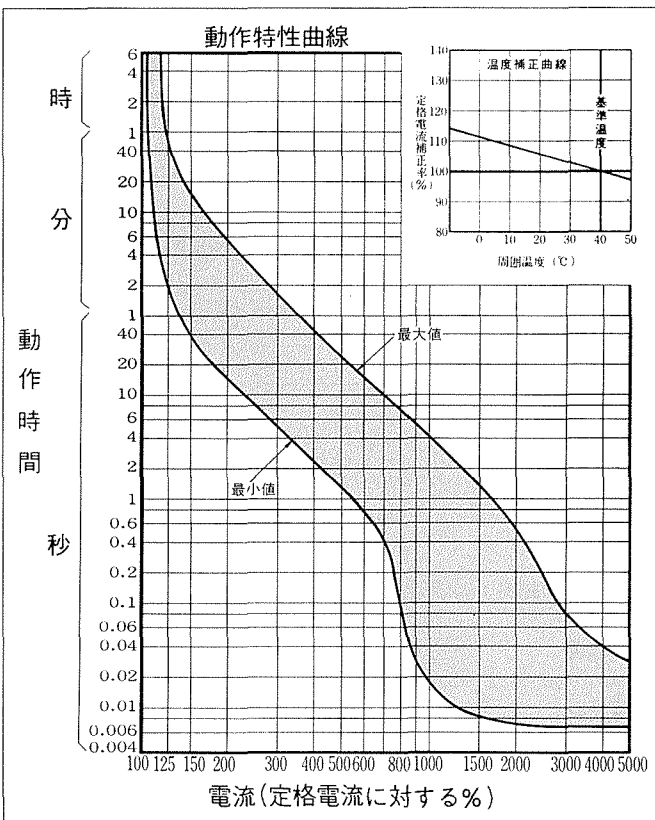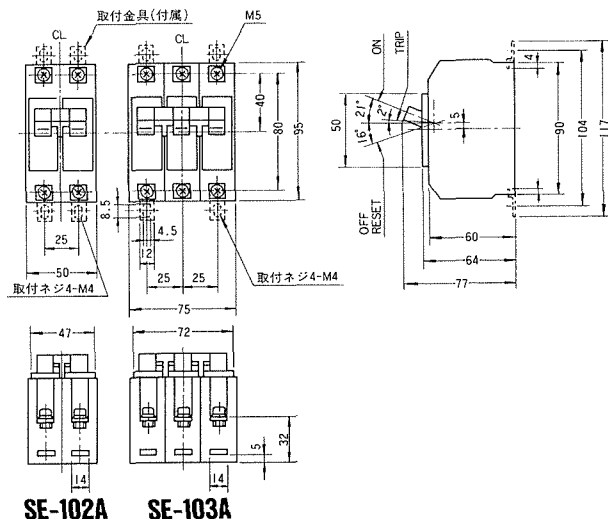

配線用遮断器


■端子構造

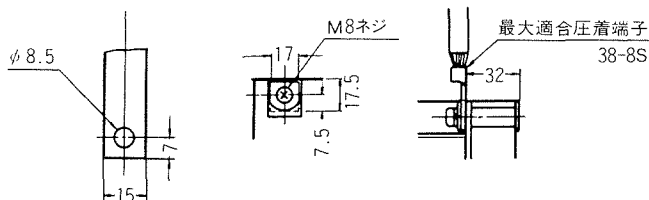

導帯加工図 (最大)

導帯・圧着端子接続

■取付台(32連1組) UEB32P

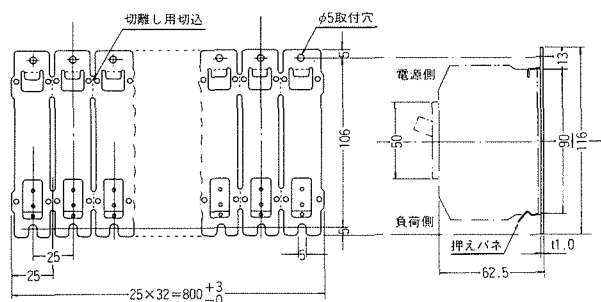

(注意) 取付台には25mmピッチで切込みがいてありますから、遮断器の取付個数にあわせて切離しができます(2~3度折曲げて下さい)。

取付台の取付けは、M4×0.7ネジ4~5極ごとに締付けて下さい。