


4極シリーズの仕様と外形

4P・3E・50AF


B-54FB



配線用遮断器

型式	B-54FB	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・50AF	
電気方式	3φ4W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	AC	600
電流(A)	●5, ●10, ●15, ●20, ●30, ●40, ●50	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 220V	30/25
	460V	10
	600V	2.5
引外し方式	完全電磁	
接続電線	15A以下 (φ1.6)	適合圧着端子2-6
定格電流適合電線 (mm ²)	20A (φ2.0)	// 3.5-6
	30A 5.5	// 5.5-6
	40, 50A 14	// 14-6
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40~50	
端子構造	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重量(kg)	1.3	
型式認可	▽取得済	

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

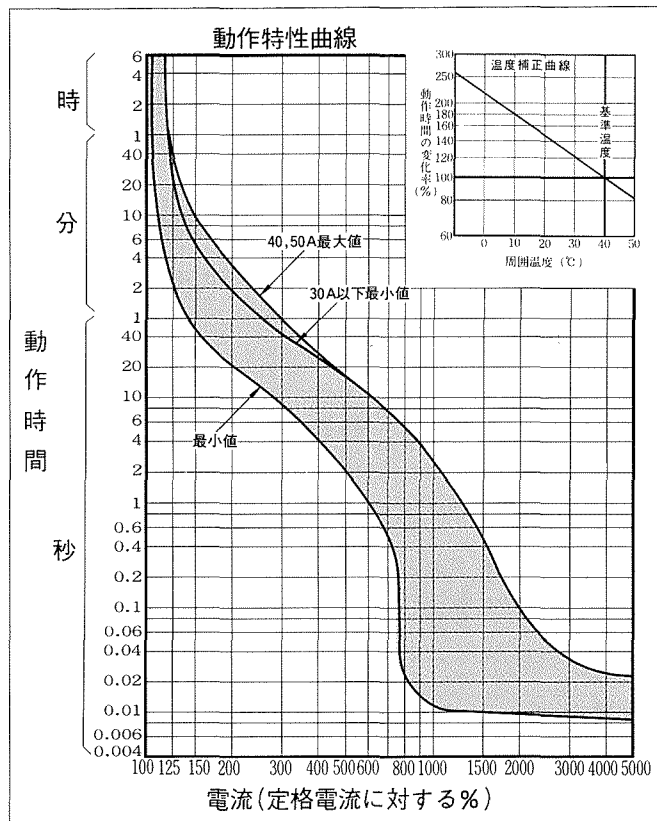

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□	補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)①	不足電圧引外し装置(UVT)①(端子台仕様のみ)

端子台仕様も可能

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×40)4本 ・取付ネジ(木ネジ4.1×38)4本
裏面形	・取付ネジ(M4×45)4本

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ◎受注品

●	・裏面形(丸スタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL] ・ // (ハンドルキャップ式) [LC-2C]
●	・外部操作ハンドル [HA104] ・端子カバー(表面形) [TMC-2C] ・ // (裏面形) [BTC-2C]

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-54FB)
---	-----------------

■端子構造

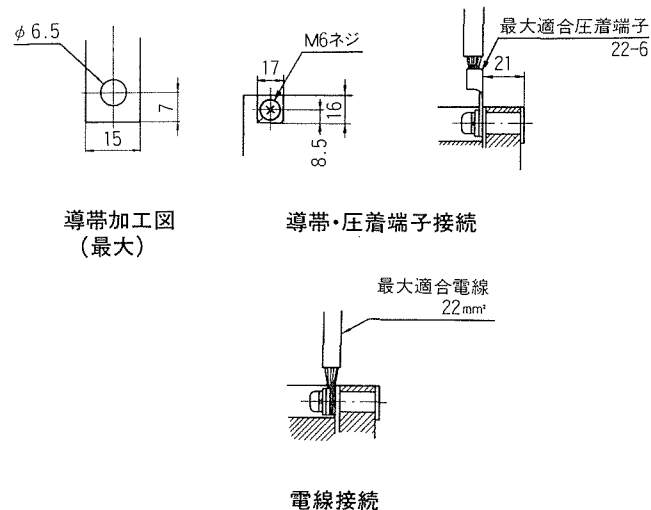

電線接続