


4P・3E・100AF

B-104FK



型式	B-104FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・100AF	
電気方式	3φ4W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	AC	600
電流(A)	●15, ●20, ●30, ●50, ●60, ●75, ●100	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 220V	100/85
	460V	50/42
	600V	15/14
引外し方式	完全電磁	
接続電線	15A	(φ1.6) 適合圧着端子2-6
定格電流適合電線 (mm ²)	20A	(φ2.0) // 3.5-6
	30A	5.5 // 5.5-6
	50A	14 // 14-6
	60, 75A	22 // 22-8
	100A	38 // 38-8S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	55~75(40~50, 50A以下)	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	3.2	
型式認可	▽取得済	

□ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□	補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)①	不足電圧引外し装置(UVT)②(端子台仕様のみ)
端子台仕様も可能	

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	裏面形(丸スタッド) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	// (ハンドルキャップ式) [LC-2B]
●	外部操作ハンドル [HA105]
●	端子カバー(表面形) [TMC-2B]
●	// (裏面形) [BTC-2B]

■その他特殊仕様

●	ノートリップ(K-104FK)
---	-----------------

動作特性曲線

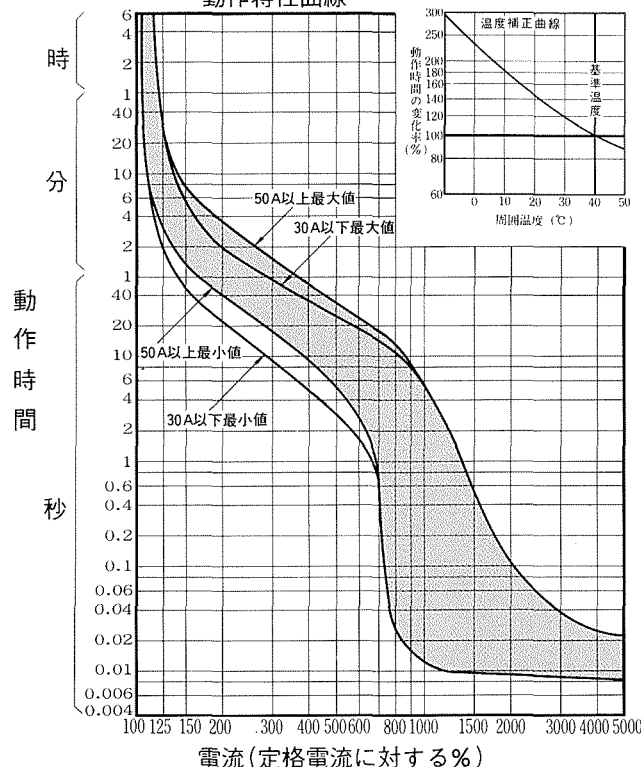

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×85)4本
裏面形	・取付ネジ(M4×95)4本

■端子構造 []は50A以下

