



DS-MK・MN型で検出した地絡回路の地絡点を検出する。

DS-P

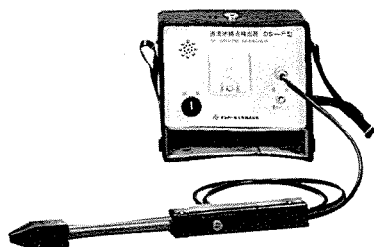

DS-Pと組合わせて使用する地絡電流変換器

DS-R




型 名	DS-P
電源電圧(内装電池)	DC9V (006P) 2個
サーチコイル	挿入口径5mmと16mmの2器種
外形寸法 (携帯用ケース付)	170 (W)×100 (H)×160 (D)mm
重 量	1.8kg
標準価格(円)	195,500

型 名	DS-R
定格電源電圧	AC100V
発振周波数	11Hz
電流測定レンジ	DC50mA (フルスケール)
外形寸法(mm)	210 (W)×80 (H)×140 (D)
標準価格(円)	195,500


貫通形変流器・分割形変流器(別売品)



貫通形




分割形

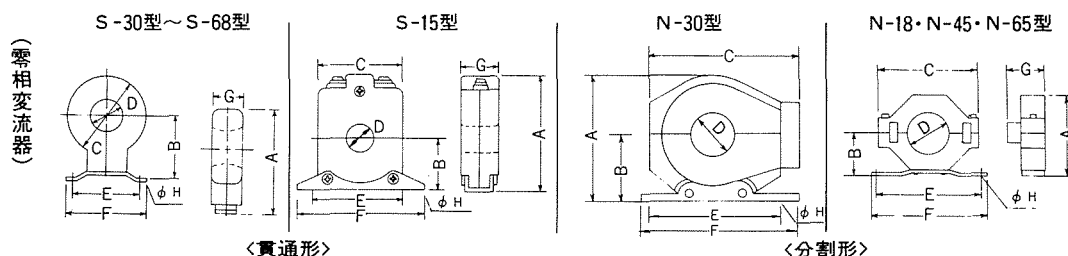

型 式	電流(A)	A	B	C	D	E	F	G	φH	標準価格(円)
S-15	30	64	29	46	15	60	70	22	4.4	8,450
S-30	100	103	63	80	30	92	108	40	6.5	11,450
S-40	200	123	73	97	40	92	108	40	6.5	12,650
S-55	400	144	78	115	55	137	152	50	8	16,550
S-68	600	164	96	136	68	137	152	50	8	30,000
N-18	60	62.5	33	74	18	90	104	37	4.4	13,500
N-30	100	84	43	130	30	140	155	30	6	18,500
N-45	200	106	57	140	45	150	165	56	6	40,300
N-65	400	126	67	160	65	170	185	56	6	48,300

直流電路地絡検出装置 接続例

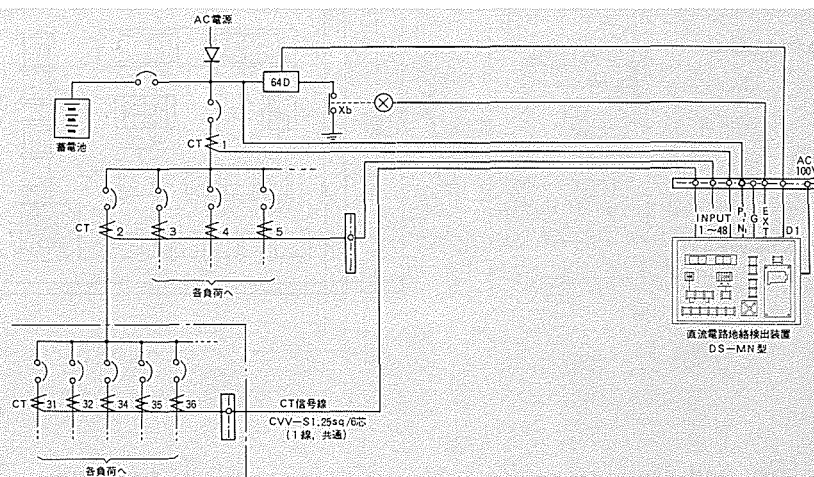

計測・警報・検知器