


4P・3E・400AF

B-404FA



型式			B-404FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			4P・3E・400AF	
電気方式			3φ4W	
基準周囲温度(℃)			40	
定格	電圧(V)	AC	600	
	電流(A)		●250, ●300, ●350, ●400	
	遮断容量	AC 220V	100/85	
	(kA) J I S	460V	50/42	
	J E M	600V	25/22	
引外し方式			熱動可調整電磁	
接続電線	250A	150	適合圧着端子I50-I2	
定格電流適合電線	300A	200	//	200-I2
(mm²)	350A	250	//	325-I2
	400A	100×2	//	100-I2×2
バー端子への締付トルク(kg-cm)			400～500	
端子構造			バー端子方式	
重量(kg)			12.5	
型式認可			▽対象外	

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①

端子台仕様も可能


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA402]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-5]

■その他特殊仕様


●	・ノートリップ(K-404FA)
---	------------------

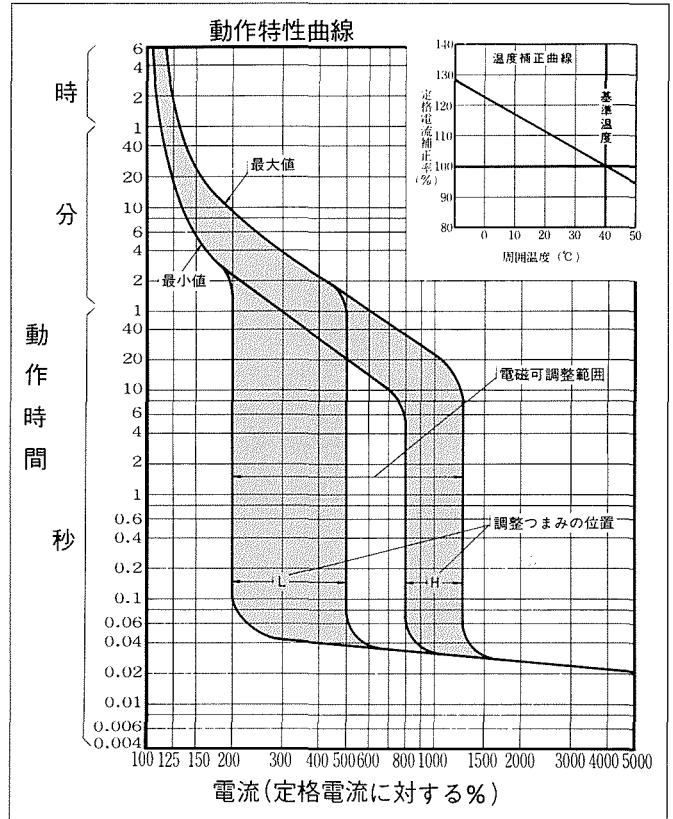

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×45)4本 ・配線用ボルト(M12×40)8本 ・相間バリア 3枚
裏面形	・取付ネジ(M6×60)4本 ・配線用ボルト(M12×40)8本

■丸形補助ハンドル<別売>



■端子構造

