

単相用 停電警報器


屋外用 S-1 屋内用 S-2 外形寸法 P196 参照

■ S 型 (電池式)


● 検知器部の電子部品は、樹脂モールドしていますから、防じん、防湿、耐衝撃性で故障の心配がありません。



● 検知器部と警報ブザーは、1 km まで離しても充分警報動作します。




● 検知器部から警報ブザーまでの配線のショートや断線事故は、発光ダイオードで表示します。




取 付 場 所	屋 外 用	屋 内 用
型 式	S-1	S-2
定 格 電 圧	100・200V	
周 波 数	50Hz・60Hz 共用	
消 費 電 力	100V 0.3W 以下 200V 0.8W 以下	
内 装 電 池	ラジオ用 9V 角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能	
外部操作作用接点	AC 100V 0.3A	
電 子 ブ ザ	音量80dB (ブザー3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。¥2,780)	
標 準 価 格 (円)	12,700	

停 電

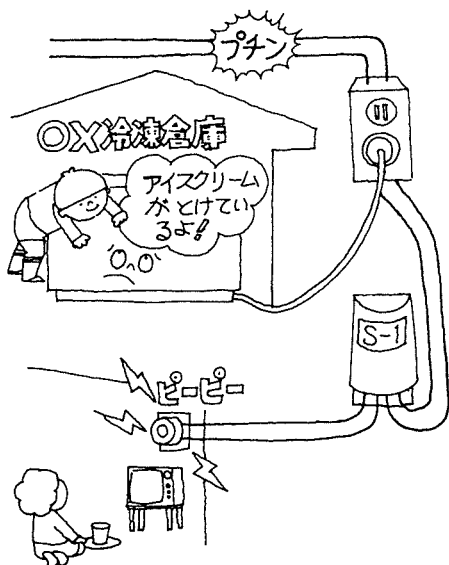

冷蔵庫・冷凍庫

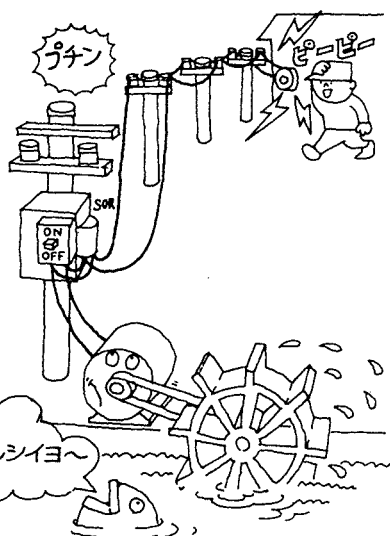


養 魚 場

屋外用

S-1

外部操作作用接点付

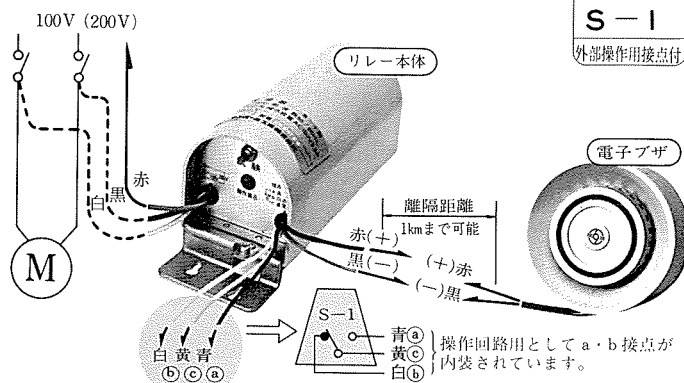

外部操作作用接点の使用例

- 警報ランプ用スイッチ
- 非常電源用バッテリーへの自動切替スイッチ

屋内用

S-2

外部操作作用接点付

