


4P・3E・600AF

**B-604FA**


|                         |       |      |        |             |                |
|-------------------------|-------|------|--------|-------------|----------------|
| 型式                      |       |      |        | B-604FA     |                |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)   |       |      |        | 4P・3E・600AF |                |
| 電気方式                    |       |      |        | 3φ4W        |                |
| 基準周囲温度(℃)               |       |      |        | 40          |                |
| 定格                      | 電圧(V) | AC   |        | 600         |                |
|                         | 電流(A) |      |        | ●500, ●600  |                |
| 遮断容量<br>(kA) JIS<br>JEM | AC    | 220V | 100/85 |             |                |
|                         |       | 460V | 50/42  |             |                |
|                         |       | 600V | 25/22  |             |                |
| 引外し方式                   |       |      |        | 熱動可調整電磁     |                |
| 接続電線                    |       | 500A |        | 150×2       | 適合圧着端子I50-I2×2 |
| 定格電流適合電線(mm²)           |       | 600A |        | 200×2       | // 200-I2×2    |
| バー端子への締付トルク(kg-cm)      |       |      |        | 400～500     |                |
| 端子構造                    |       |      |        | バー端子方式      |                |
| 重量(kg)                  |       |      |        | 13          |                |
| 型式認可                    |       |      |        | ▽対象外        |                |

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

## ■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗  
 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②

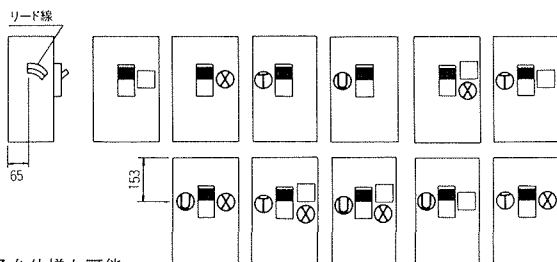

端子台仕様も可能


## ■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA402]
- 端子カバー(表面形) [TMC-5]

## ■その他特殊仕様


- ノートリップ(K-604FA)

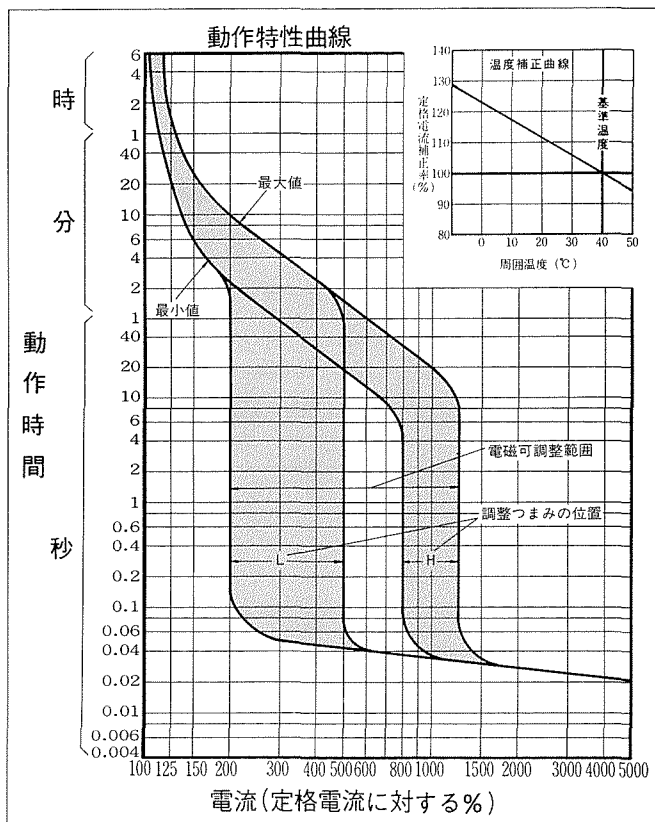

## ■同梱部品

- |     |                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面形 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付ネジ(M6×45)4本</li> <li>・配線用ボルト(M12×40)16本</li> <li>・相間バリア 3枚</li> </ul> |
| 裏面形 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付ネジ(M6×60)4本</li> <li>・配線用ボルト(M12×40)16本</li> </ul>                    |

## ■丸形補助ハンドル&lt;別売&gt;



## ■端子構造

