


1 級漏電火災警報器 EF-4型 (作動電流値4点切替 100-200-400-800mA)

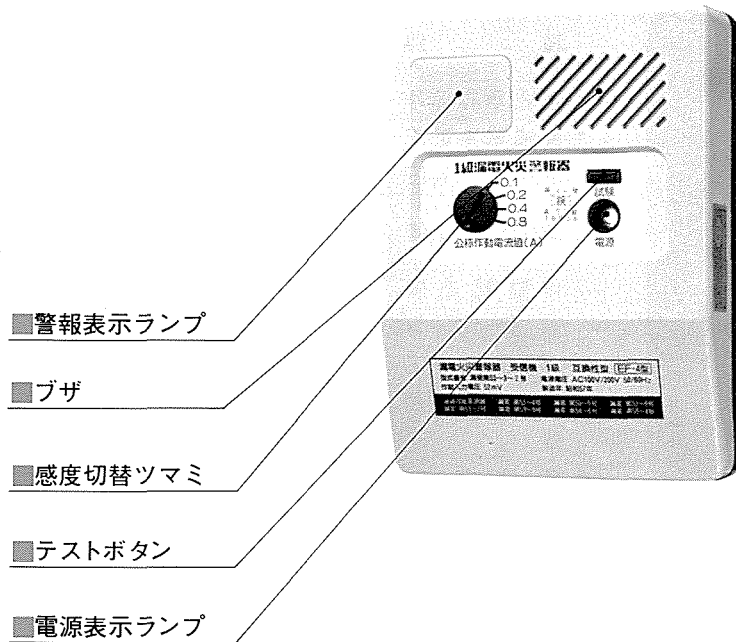

■定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1 級, 互換性形	
型式承認番号	漏受第53～3～2号	漏受第53～3～3号
警戒電圧電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100-200-400-800mA (スイッチで切替)	
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消 費 電 力	常時4VA 動作時6VA	
ブ ザ 音 圧	70dB以上	
復 帰 方 式	自動復帰	
外 付 ブ ザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用	
補 助 接 点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重 量	600g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号 〈貫通形変流器〉	漏変第54～4号 漏変第54～4-2号 漏変第54～4-1号 (受信機は専用) 〈分割形変流器〉

(注) 貫通形変流器と分割形変流器では、組合わせる受信機の型式承認番号が異なりますので、御注意下さい。

色 パネル…ライトブラウン(大日精化AB-D-23863)

ケース…ダークブラウン(大日精化AB-D-SSC23797)

■零相変流器との組合せ標準価格

分割形100 A (N-30)	分割形200 A (N-45)	分割形400 A (N-65)	100 A (B-30)	200 A (B-40)	400 A (S-55)	600 A (S-68)
31,650円	53,450円	61,450円	22,350円	25,800円	29,700円	43,150円

■受信機外形寸法図

