


3P・3E・30AF・OC付

GB-3ME

モータ保護兼用




型式	GB-3ME
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
電気方式	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40
定格 電圧(V)	200
電流(A)	1.3(0.2kW相当), 2.6(0.4) 4.2(0.75), 5.5(1.0), 7.4(1.5), 10(2.2), 15(3.7), 20, 25(5.5), 30(7.5)
高速形 感度電流(mA)	15, 30
動作時間	0.1秒以内
時延形 感度電流(mA)	—
動作時間(秒)	—
遮断容量(kA)	AC100V AC200V 2.5 AC415V
漏電表示方式	機械式ボタン
定格電流適合電線(mm ²)	1.3~15A (φ1.6) 適合圧着端子2-5 20A (φ2.0) // 3.5-5 25, 30A 5.5 // 5.5-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)
重量(kg)	0.53
型式認可	▽取得済
過電流引外し方式	完全電磁

■取付可能内部付属装置

受注品


補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □
テストボタンリード線引出し(T・BL) ⊔

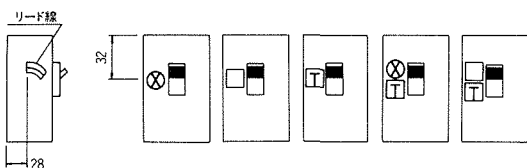

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準標準品 ●受注品


- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]
- 高寸法60mmカサ上げ台(GB用) [UEF06G]

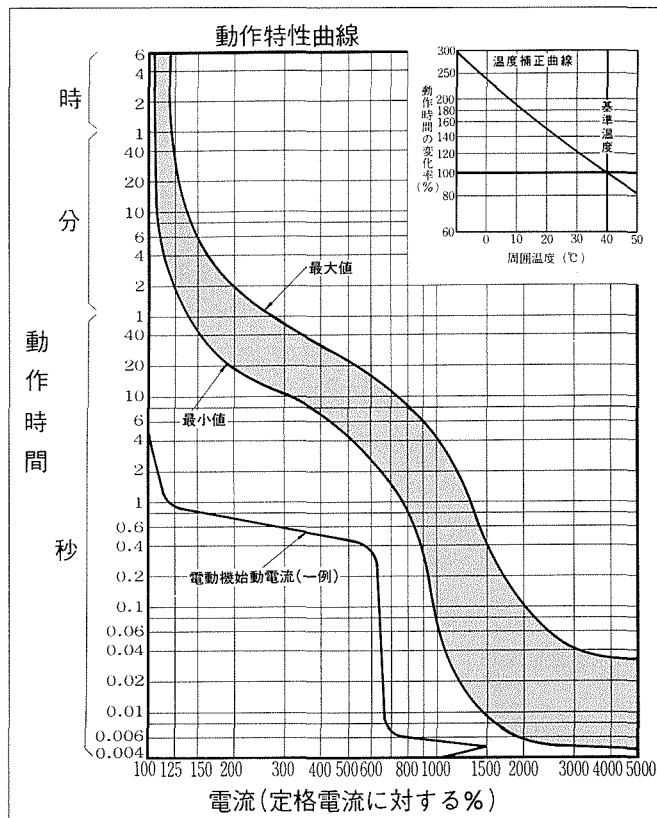

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30) 2本, (木ネジ3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■端子構造

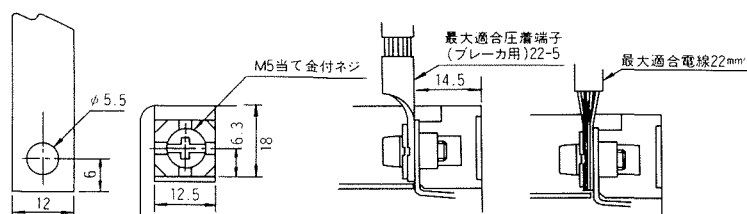

導帯加工図(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続