



住宅用分電盤の特長

JIS・JWDS規格適合品

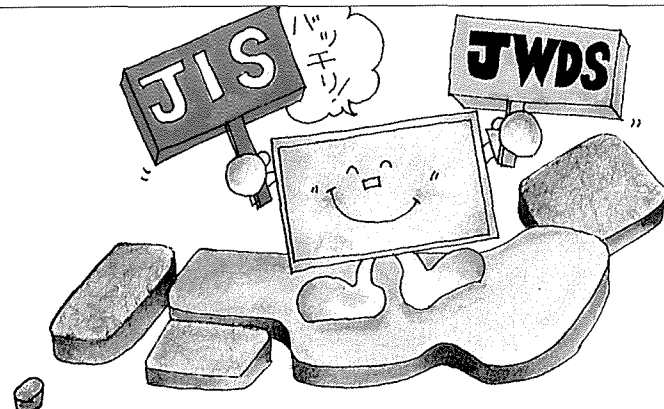

テンパール住宅用分電盤は、日本工業規格 JIS C 8328、日本配線器具工業会規格 JWDS 0007 等「住宅用分電盤規格」に適合した品質の高い製品です。

HPマーク表示器種

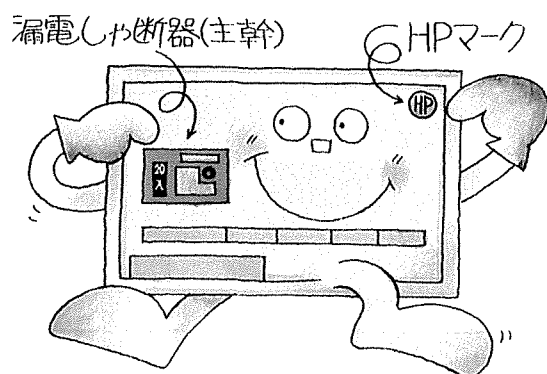


日本配線器具工業会、住宅用分電盤認定業務委員会が、主開閉器として漏電しゃ断器を組み込んだ住宅用分電盤を規定の方法で試験し、品質を認めた製品にHPマークを貼付します。

テンパールの漏電しゃ断器〈主開閉器〉付の住宅用分電盤は、全器種が規格適合品です。

(住宅用分電盤の主幹30Aの漏電しゃ断器には、JIS 互換性形漏電しゃ断器を使用しています。)

(注) 分岐回路数と主幹用漏電しゃ断器の定格電流の関係で規格対象品にならないため、HPマークを貼付していない器種もあります。

地域と用途に応じた豊富な器種群

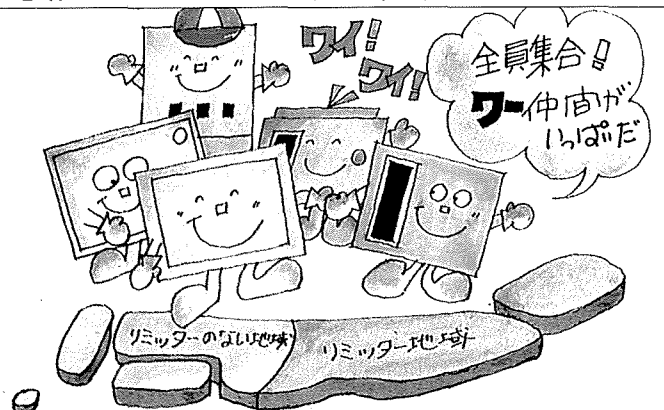


テンパールの盤は、ご使用地域と用途に応じて住宅用257器種と豊富な器種を揃えております。

プラスチック製、スチール製、扉付スチール製(住宅用)ボックスをベースにリミッタースペース付、リミッタースペース無し、漏電しゃ断器付、配線用しゃ断器付、CKS付、フリースペース付、増回路スペース付など。

2回路から16回路まであらゆる地域であらゆる用途にお使いいただけます。

ハイグレードなキャビネット材質

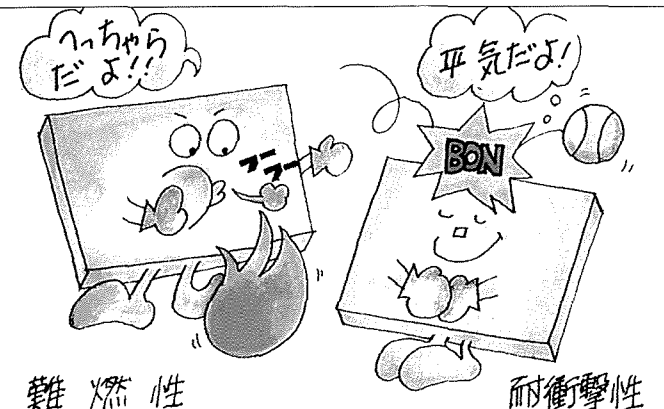

プラスチック製分電盤に使用している樹脂の材質は、UL規格認定の難燃グレードの自己消火性、耐衝撃性に優れたハイグレードスチロール樹脂ですから難燃堅牢です。

(注) UL規格 (Underwriters' Laboratories, Inc.)

米国の全国火災保険業者会議が、保険によって生ずる損害を少なくするために設立した自己保護機関が発展して公衆の安全検査機関となったもの。

主として、機器が火災や感電の危険に対して、人命及び財産を守るようにできているかどうかを検査する。

スチール(扉付スチール)製分電盤のキャビネットはJIS規格に適合した高品質の冷間圧延鋼板、メッキ鋼板などを使用し、高級焼付塗装を施しておりますのでサビにも強く堅牢です。