


3P・3E・30AF・OC付

GB-33E



型式	GB-33E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
電気方式	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40
定格 電圧(V)	100-200(100/200), ●415
電流(A)	15, 20, 30
高速形 感度電流(mA)	15, 30
動作時間	0.1秒以内
時延形 感度電流(mA)	—
動作時間(秒)	—
遮断容量(kA)	AC100V 2.5
	AC ^{200V} _{100/200V} 2.5
	AC415V 1.5
漏電表示方式	機械式(ボタン)
接続電線 15A	(φ1.6) 適合圧着端子2-5
定格電流適合電線 20A	(φ2.0) // 3.5-5
(mm) 30A	5.5 // 5.5-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)
重量(kg)	0.55
型式認可	▽取得済
過電流引外し方式	熱動電磁


① (1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

③ 中感度形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。



■取付可能内部付属装置

受注品

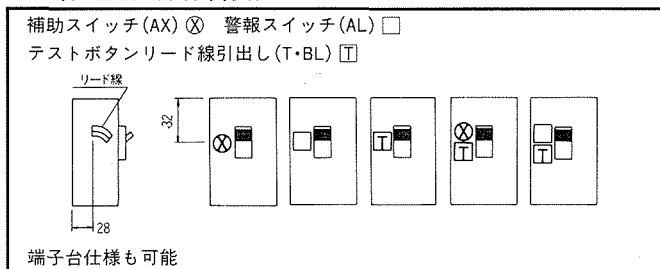

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

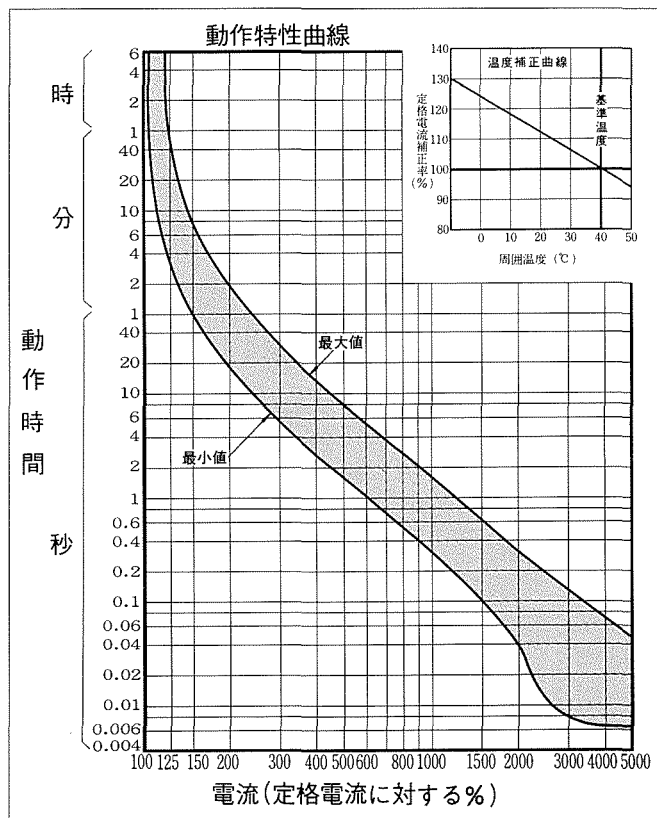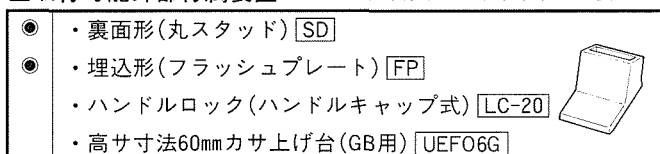

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30) 2本, (木ネジ3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■端子構造

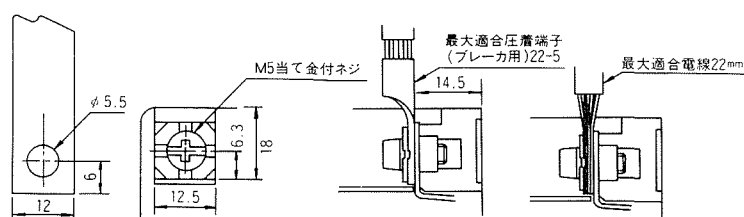導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続