


2P・2E・50AF・OC付

3P・3E・50AF・OC付

GB-52E

GB-53E

40A, 50Aモータ保護兼用



型式	GB-52E	GB-53E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	100-200	100-200(100/200) ●415
電流(A)	15, 20, 30, 40, 50	
高速形	感度電流(mA)	●15, 30 15, 30
	動作時間	0.1秒以内
時延形	感度電流(mA)	—
	動作時間(秒)	—
遮断容量(kA)	AC100V	2.5
	AC200V 100/200V	2.5
	AC415V	1.5
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線	15A	(φ1.6) 適合圧着端子2-5
定格電流適合電線(mm ²)	20A	(φ2.0) // 3.5-5
	30A	5.5 // 5.5-5
	40, 50A	14 // 14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.50	0.55
型式認可	▽取得済	
過電流引外し方式	熱動電磁	

① (1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

③ 中感度形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。


■取付可能内部付属装置

受注品

補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □

テストボタンリード線引出し(T・BL) ⊞

リード線



端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]
- 高寸法60mmカサ上げ台(GB用) [UEFO6G]



■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30) 2本, (木ネジ3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■端子構造

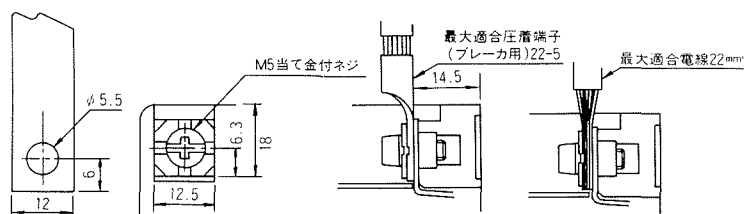導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続