

2P・2E・60AF・OC付

3P・3E・60AF・OC付

GB-62E

GB-63E

モータ保護兼用



型式	GB-62E	GB-63E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	100-200	100-200(100/200) ●415
電流(A)	60	
高速形	感度電流(mA) ●15, 30 動作時間 0.1秒以内	15, 30
時延形	感度電流(mA) — 動作時間(秒) —	—
遮断容量(kA)	AC100V	2.5
	AC200V 100/200V	2.5
	AC415V	1.5
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	60A 22	適合圧着端子22-6S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40~50	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.55	0.6
型式認可	▽取得済	
過電流引外し方式	熱動電磁	


① (1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

③ 中感度形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。



■取付可能内部付属装置

受注品

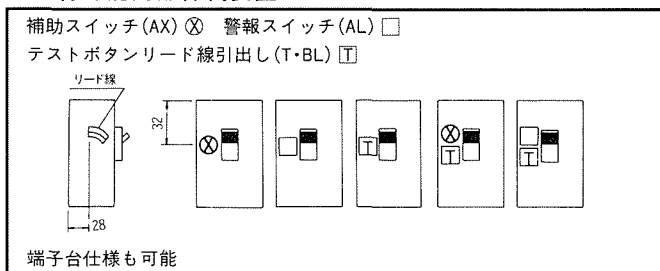

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

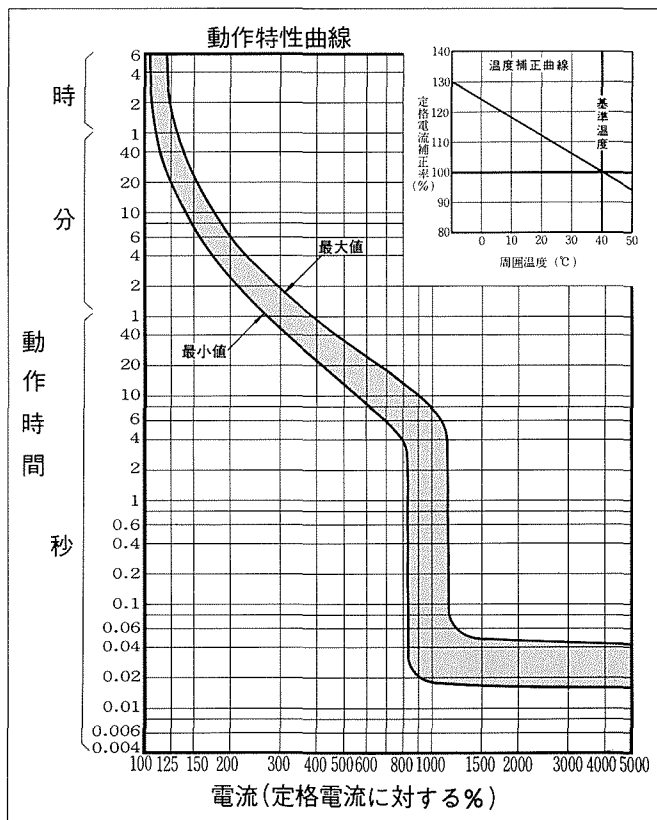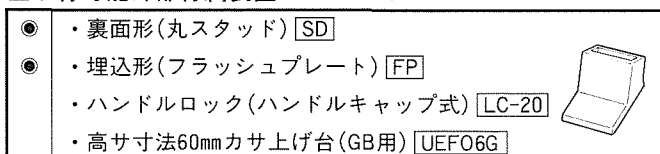

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30) 2本, (木ネジ3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■端子構造

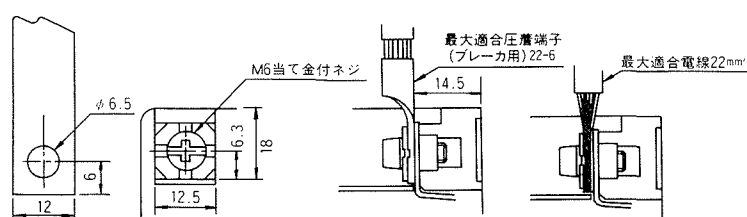導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続