

2P・2E・75AF・OC付

3P・3E・75AF・OC付

GB-72E

GB-73E

モータ保護兼用

型式	GB-72E	GB-73E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・75AF	3P・3E・75AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	100-200	100-200(100/200) ●415
電流(A)	75	
高速形 感度電流(mA)	●15, 30	15, 30
動作時間	0.1秒以内	
時延形 感度電流(mA)	●	
動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	
遮断容量(kA)	AC100V	5.0
	AC200V 100/200V	5.0
	AC415V	2.5
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	75A	22 付属圧着端子22-8
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	55~75	
端子構造	圧着端子方式 ●ソルダレス端子方式(50mmまで)	
重量(kg)	0.90	1.0
型式認可	▽取得済	
過電流引外し方式	熱動電磁	

① (1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

③ 中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。


④ 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □

テストボタンリード線引出し(T・BL) □


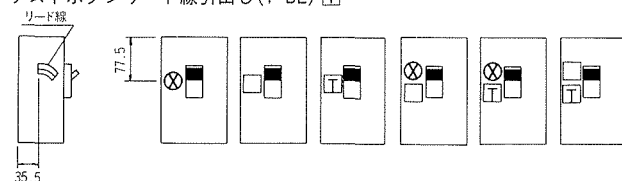


端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)
- 相間バリア [BA]

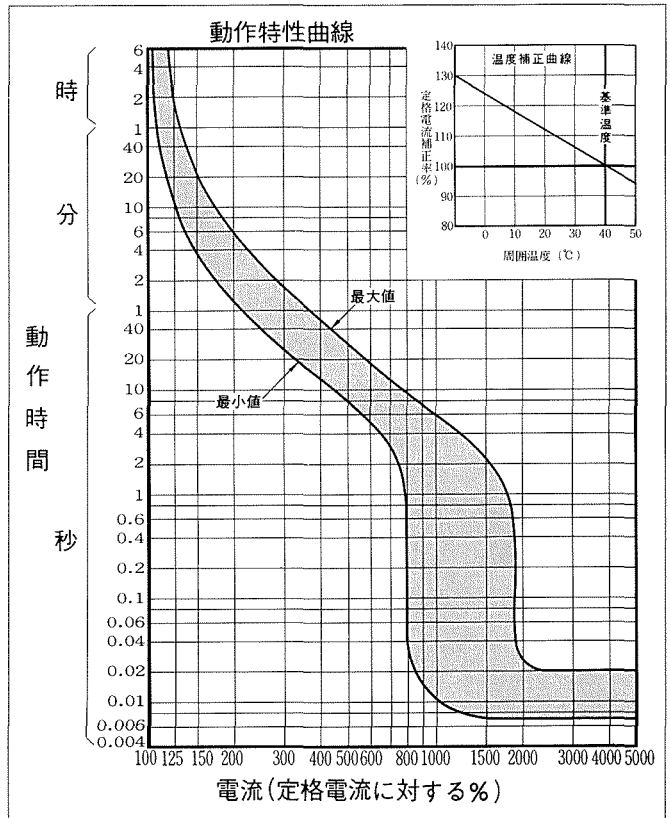


■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×60) 4本, (木ネジ4×60) 4本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚 ・圧着端子2P-4コ, 3P-6コ(ソルダレスには付属していません)
裏面形	・取付ネジ(M4×70) 4本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■別売スタッドの組立方法

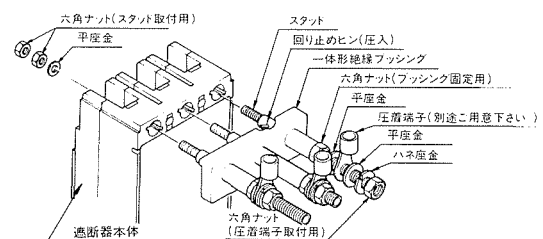

■端子構造

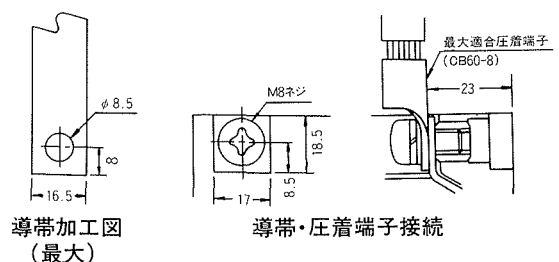導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続