



店舗用分電盤


主幹：漏電しゃ断器
分岐：安全ブレーカ



■ TG1012



■ TG1018



主幹：漏電しゃ断器

〈単相3線式〉分岐：安全ブレーカ2P20A

100V配線

塗装色：マンセル記号 5Y 8/2


受注区分	主 幹	型 式	分 岐 回路数	予 備 回路数	標準価格	分 岐 回 路		寸 法 (mm)			一梱 入数	適 用 ボックス
						1E110V	2E110V/220V	タテ	ヨコ	フカサ		
●	(50 A) 3P60 A	T G6 (5) 06-6	6	6	43,500	2	4	800	800	120	1	C
●		T G6 (5) 08-4	8	4	47,000	4	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T G6 (5) 10-2	10	2	50,500	6	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T G6 (5) 12	12	0	54,000	8	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T G6 (5) 14-4	14	4	57,500	8	6	900	400	120	1	B
●		T G6 (5) 16-2	16	2	61,000	10	6	〃	〃	〃	1	〃
●		T G6 (5) 18	18	0	65,100	12	6	〃	〃	〃	1	〃
○	(75 A) 3P100 A	T G10 (7) 10-2	10	2	77,000	6	4	800	400	120	1	C
○		T G10 (7) 12	12	0	80,500	8	4	〃	〃	〃	1	〃
○		T G10 (7) 14-4	14	4	84,000	8	6	900	400	120	1	B
○		T G10 (7) 16-2	16	2	88,100	10	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T G10 (7) 18	18	0	91,600	12	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T G10 (7) 20-4	20	4	95,100	12	8	1,000	400	120	1	A
○		T G10 (7) 22-2	22	2	98,700	14	8	〃	〃	〃	1	〃
○	(150 A) 3P200 A	T G10 (7) 24	24	0	102,200	16	8	〃	〃	〃	1	〃
○		T G20 (15) 16-4	16	4	133,800	10	6	1,200	500	160	1	F
○		T G20 (15) 20	20	0	140,900	14	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T G20 (15) 24-4	24	4	149,000	16	8	1,400	500	160	1	E
○		T G20 (15) 28	28	0	156,000	20	8	〃	〃	〃	1	〃
○		T G20 (15) 32-10	32	10	163,800	22	10	1,600	500	160	1	D
○		T G20 (15) 36-6	36	6	170,900	26	10	〃	〃	〃	1	〃
○		T G20 (15) 40-2	40	2	176,000	30	10	〃	〃	〃	1	〃

注) ①○標準品 ②●受注品 ③埋込寸法は上記寸法にタテ40mm、ヨコ40mmを加えて下さい。④主幹()内の容量は受注品です。⑤外形寸法はP 279～P 280を参照下さい。

分
電
盤

安全ブレーカ回路がそのまま漏電しゃ断器回路に。


●分電盤の安全ブレーカ1個を取り替えるだけで、分岐用漏電しゃ断器付に切り替えることができます。



GB-Z

仕 様	定 格 電 流 (A)	感 度 電 流 (mA)	型 名
OC付 2P1E	20 30	15 30	GB-Z 標準価格 ¥ 4,000
OCなし 2P	30	15 30	GT-Z 標準価格 ¥ 3,400

型式説明

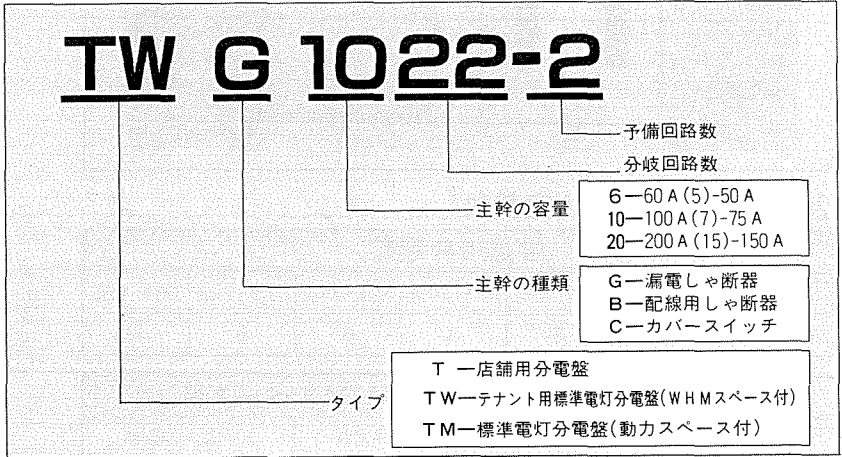

指定塗装色

現在の塗装色はマンセル5 Y8/2ですがその他の指定塗装色が可能です。別途ご相談下さい。