

2P・2E・125AF・OC付

3P・3E・125AF・OC付

GB-122C

GB-123C


モータ保護兼用

| 型式                               | GB-122C                                    | GB-123C                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)            | 2P・2E・125AF                                | 3P・3E・125AF              |
| 保護機能                             | 漏電・過負荷・短絡保護兼用                              |                          |
| 電気方式                             | 1φ2W                                       | 3φ3W(1φ3W)               |
| 基準周囲温度(°C)                       | 40                                         |                          |
| 定格 電圧(V)                         | 100-200                                    | 100-200(100/200)<br>●415 |
| 電流(A)                            | 125                                        |                          |
| 高速形 感度電流(mA)                     | ●15, 30, 50/100/200                        |                          |
| 高速形 動作時間                         | 0.1秒以内                                     |                          |
| 時延形 感度電流(mA)                     | ●                                          |                          |
| 時延形 動作時間(秒)                      | 0.3(動作範囲0.15~0.45)                         |                          |
| 遮断容量(kA)                         | AC100V                                     | 10                       |
|                                  | AC <sup>200V</sup> <sub>100/200V</sub>     | 7.5                      |
|                                  | AC415V                                     | 5.0                      |
| 漏電表示方式                           | 機械式(ボタン)                                   |                          |
| 接続電線 定格電流適合電線 (mm <sup>2</sup> ) | 125A 50                                    | 付属圧着端子CB60-8             |
| 端子ネジの締付トルク(kg-cm)                | 55~75                                      |                          |
| 端子構造                             | 圧着端子方式<br>●ソルダレス端子方式(50mm <sup>2</sup> まで) |                          |
| 重量(kg)                           | 1.4                                        | 1.5                      |
| 型式認可                             | ▽対象外                                       |                          |
| 過電流引外し方式                         | 熱動電磁                                       |                          |

- ① (1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。  
 ② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。  
 ③ 中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。  
 ④ 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

## ■取付可能内部付属装置

受注品

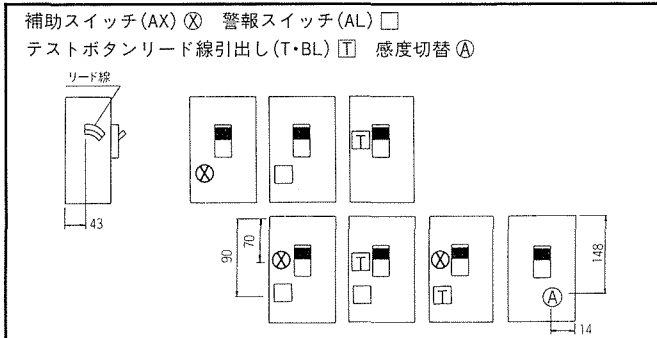


## ■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)

## ■その他特殊仕様


- 人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)

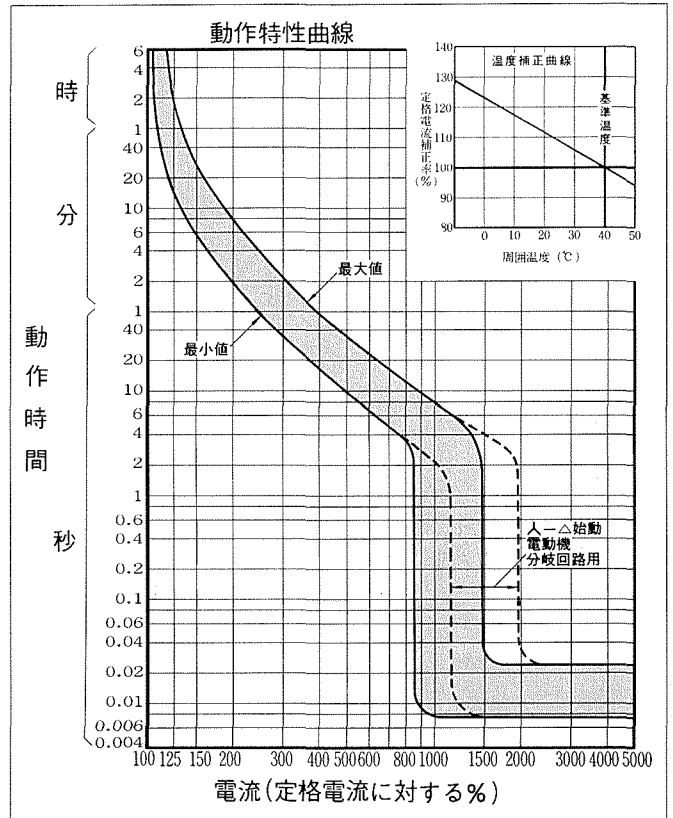


## ■同梱部品

|     |                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面形 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付ネジ(M4×30) 4本、木ネジ(3.8×32) 4本</li> <li>・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本</li> <li>・端子カバー 2枚</li> <li>・圧着端子2P-4コ, 3P-6コ(ソルダレスには付属していません。)</li> </ul> |
| 裏面形 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付ネジ(M4×30) 4本</li> <li>・端子カバー取付ネジ(封印ビス)2本</li> <li>・裏面形端子カバー2枚</li> </ul>                                                            |
| 埋込形 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付ネジ(M4×14) 4本</li> </ul>                                                                                                             |

## ■別売スタッドの組立方法

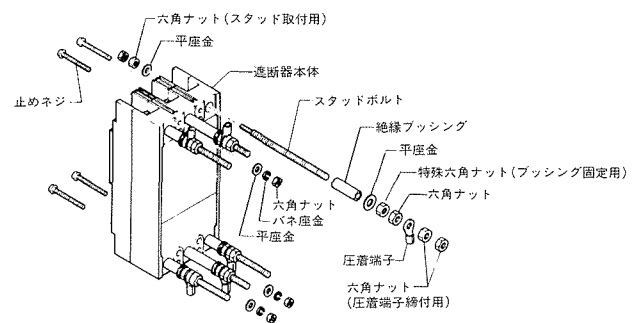

## ■端子構造

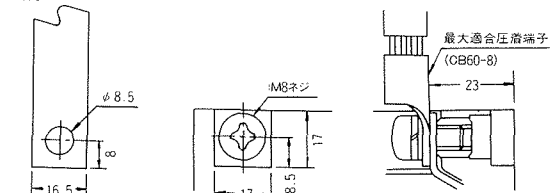導帯加工図  
(最大)

導帯・圧着端子接続