


2P・2E・225AF・OC付

3P・3E・225AF・OC付

GB-222S

GB-223S

モータ保護兼用



型式	GB-222S	GB-223S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(℃)	40	
定格 電圧(V)	100-200	100-200(100/200) ●415
電流(A)	●125, 150 175, 200, 225	
高速形 感度電流(mA)	30, ●50/100/200	30, 50/100/200
高速形 動作時間	0.1秒以内	
時延形 感度電流(mA)	●	
時延形 動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	
遮断容量(kA)	AC100V	25/22
	AC ^{200V} _{100/200V}	20/18
	AC415V	10
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	125A	50 付属圧着端子CB60-8
	150A	60 // CB60-8
	175A	80 // CB80-8
	200A	100 // CB100-8
	225A	125 専用圧着端子付属
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	80~130	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	1.8	2.1
型式認可	▽対象外	
過電流引外し方式	熱動電磁	

① (1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

③ 中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。

④ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。



⑤ 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □ 時間切替(E)

テストボタンリード線引出し(T・BL) □ 感度切替(A)

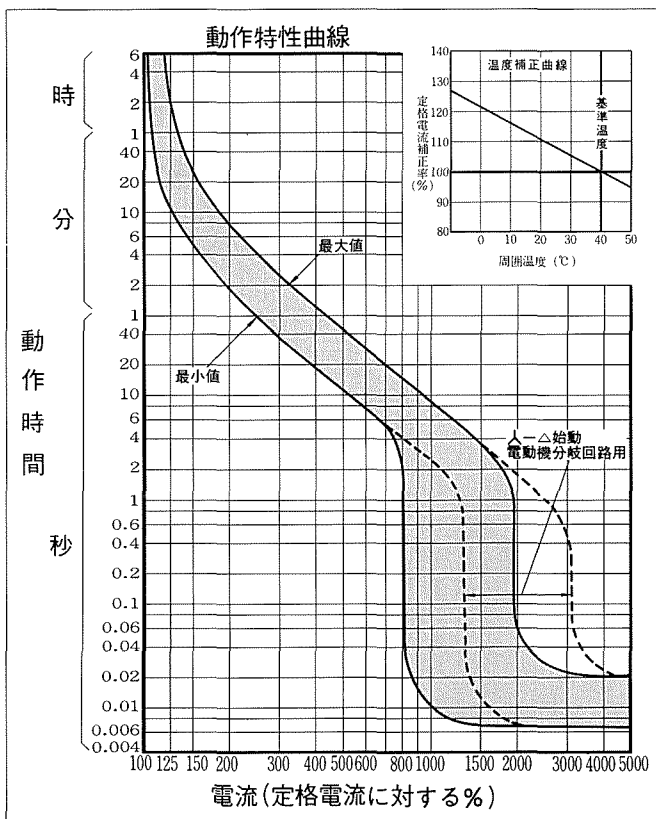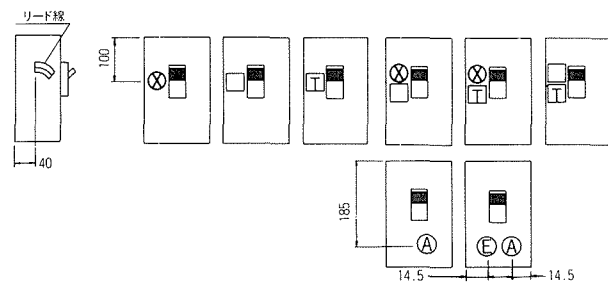

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×60) 4本, (木ネジ4×60) 4本 ・端子ネジ(M8×20) 2P-4本, 3P-6本 ・六角棒スパナ 1本 ・圧着端子2P-4コ, 3P-6コ ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×70) 4本 ・六角ボルト(M10×25) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む) ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本 ・六角ボルト(M10×25) 2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)
●	・相間バリア [BA]

■その他特殊仕様

◎	・人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
---	-----------------------