



標準電灯分電盤 (動カスペース付)


主幹：漏電しゃ断器・配線用しゃ断器
分岐：安全ブレーカ

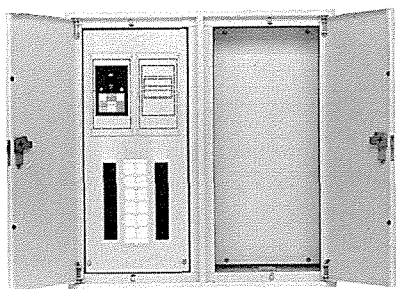

■ TMG1012

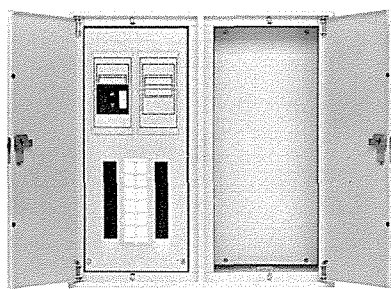

■ TMB1012



テナント用標準電灯分電盤(WHMSペース付)
標準電灯分電盤(動カスペース付)

主幹：漏電しゃ断器

〈単相3線式〉 分岐：安全ブレーカ2P20A

100V配線

塗装色：マルセル記号 5Y 8/2

受注区分	主幹	型式	分岐回路数	予備回路数	標準価格	分岐回路		寸法 (mm)			一梱入数	適用ボックス
						1E110V	2E110V/220V	タテ	ヨコ	フカサ		
●	(50A) 3P60A	TMG6(5)06-6	6	6	70,400	2	4	800	780	180	1	L
●		TMG6(5)08-4	8	4	74,000	4	4	//	//	//	1	//
●		TMG6(5)10-2	10	2	77,000	6	4	//	//	//	1	//
●		TMG6(5)12	12	0	80,500	8	4	//	//	//	1	//
●		TMG6(5)14-4	14	4	84,000	8	6	900	780	180	1	K
●		TMG6(5)16-2	16	2	88,100	10	6	//	//	//	1	//
●		TMG6(5)18	18	0	91,600	12	6	//	//	//	1	//
○	(75A) 3P100A	TMG10(7)10-2	10	2	102,000	6	4	800	780	180	1	L
○		TMG10(7)12	12	0	105,000	8	4	//	//	//	1	//
○		TMG10(7)14-4	14	4	109,000	8	6	900	780	180	1	K
○		TMG10(7)16-2	16	2	112,000	10	6	//	//	//	1	//
○		TMG10(7)18	18	0	116,000	12	6	//	//	//	1	//
○		TMG10(7)20-4	20	4	119,000	12	8	1,000	780	180	1	J
○		TMG10(7)22-2	22	2	123,200	14	8	//	//	//	1	//
○		TMG10(7)24	24	0	126,000	16	8	//	//	//	1	//

主幹：配線用しゃ断器

〈単相3線式〉 分岐：安全ブレーカ2P20A

100V配線

塗装色：マンセル記号 5Y 8/2

受注区分	主幹	型式	分岐回路数	予備回路数	標準価格	分岐回路		寸法 (mm)			一梱入数	適用ボックス
						1E110V	2E110V/220V	タテ	ヨコ	フカサ		
●	(50A) 3P60A	TMB6(5)06-6	6	6	65,100	2	4	800	780	180	1	L
●		TMB6(5)08-4	8	4	68,700	4	4	//	//	//	1	//
●		TMB6(5)10-2	10	2	72,200	6	4	//	//	//	1	//
●		TMB6(5)12	12	0	75,700	8	4	//	//	//	1	//
●		TMB6(5)14-4	14	4	79,300	8	6	900	780	180	1	K
●		TMB6(5)16-2	16	2	82,000	10	6	//	//	//	1	//
●		TMB6(5)18	18	0	85,500	12	6	//	//	//	1	//
○	(75A) 3P100A	TMB10(7)10-2	10	2	84,000	6	4	800	780	180	1	L
○		TMB10(7)12	12	0	88,100	8	4	//	//	//	1	//
○		TMB10(7)14-4	14	4	91,600	8	6	900	780	180	1	K
○		TMB10(7)16-2	16	2	95,100	10	6	//	//	//	1	//
○		TMB10(7)18	18	0	98,700	12	6	//	//	//	1	//
○		TMB10(7)20-4	20	4	102,000	12	8	1,000	780	180	1	J
○		TMB10(7)22-2	22	2	105,000	14	8	//	//	//	1	//
○		TMB10(7)24	24	0	109,000	16	8	//	//	//	1	//

注) ①○標準品 ②●受注品 ③埋込形寸法は上記寸法にタテ40mm、ヨコ40mmを加えて下さい。④主幹()内の容量は受注品です。⑤外形寸法はP282を参照下さい。