


3P・3E・250AF・OC付

GB-253E

モータ保護兼用




型式	GB-253E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・250AF	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	3φ3W(1φ3W)	
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	100-200(100/200), ●415	
電流(A)	250	
高速形	感度電流(mA)	30, 100/200/500
	動作時間	0.1秒以内
時延形	感度電流(mA)	●
	動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)
遮断容量(kA)	AC100V	25/22
	AC200V 100/200V	20/18
	AC415V	10
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	250A	150 付属圧着端子CB150-8
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	80~130	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	2.2	
型式認可	▽対象外	
過電流引外し方式	熱動電磁	

- ① (1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
 ③ 中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。
 ④ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ⑤ 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置


受注品

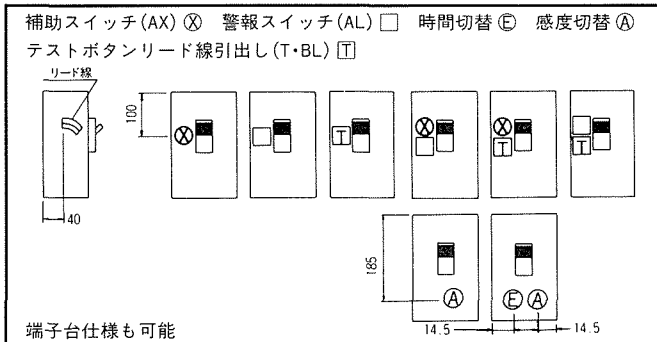

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)
●	・相間バリア [BA]

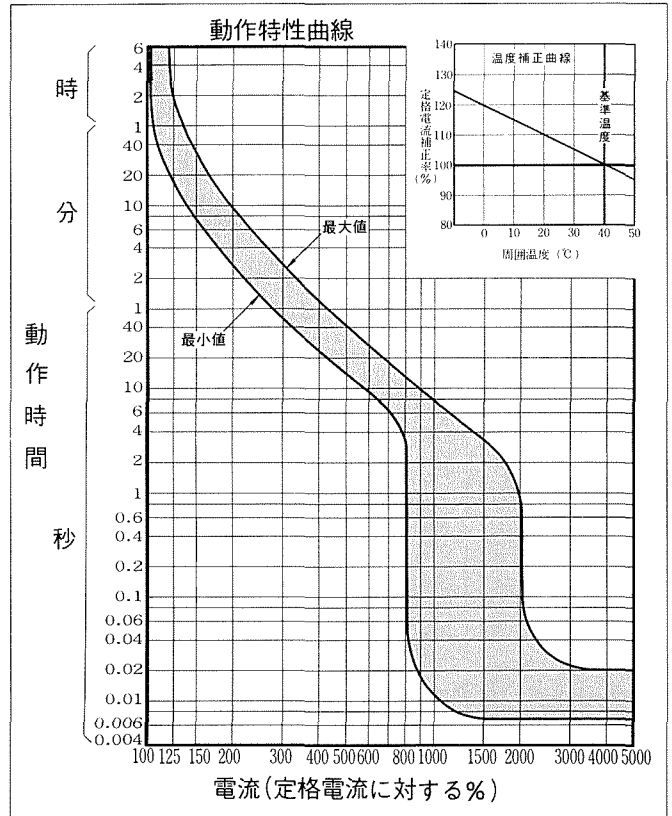

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×60) 4本, (木ネジ4×60) 4本 ・端子ネジ(M8×20)2P-4本, 3P-6本 ・六角棒スパナ 1本 ・圧着端子2P-4コ, 3P-6コ ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×70) 4本 ・六角ボルト(M10×25)2P-4本, 3P-6本(ナット等含む) ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本 ・六角ボルト(M10×25)2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)

■別売スタッドの組立方法

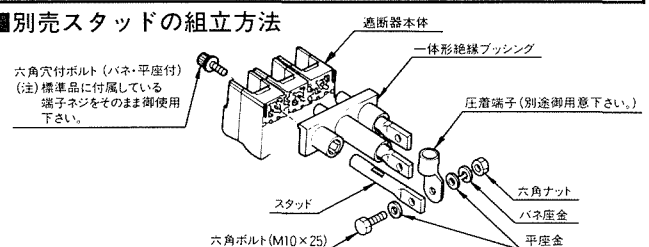

■端子構造

