

3P・3E・800AF・OC付

LGB-803FA

漏電リレー(SG-B)+SHT付配線用遮断器(B-803FA)


型式	LGB-803FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・800AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
電気方式	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40
定格 電圧(V)	200-415
電流(A)	●700, ●800
高速形	
感度電流(mA)	—
動作時間	—
時延形	
感度電流(mA)	200/500/1000
動作時間(秒)	0.1以内/0.3/0.5
遮断容量(kA)	AC200V 100/85 AC415V 40/35
漏電表示方式	電子式(LED)
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500
端子構造	バー端子方式
重量(kg)	遮断器本体 10.5
型式認可	▽対象外
過電流引外し方式	熱動可調整電磁

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

② 時延形の場合型式がLGBからLGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

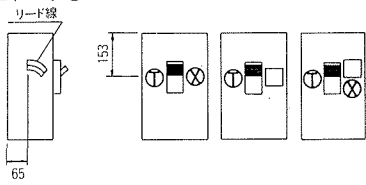補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □
電圧引外し装置(SHT) ①



端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA402]
- 端子カバー(表面形) [TMC-5]
- 丸形補助ハンドル


外部操作ハンドルの寸法表はB-803FAを参照下さい。

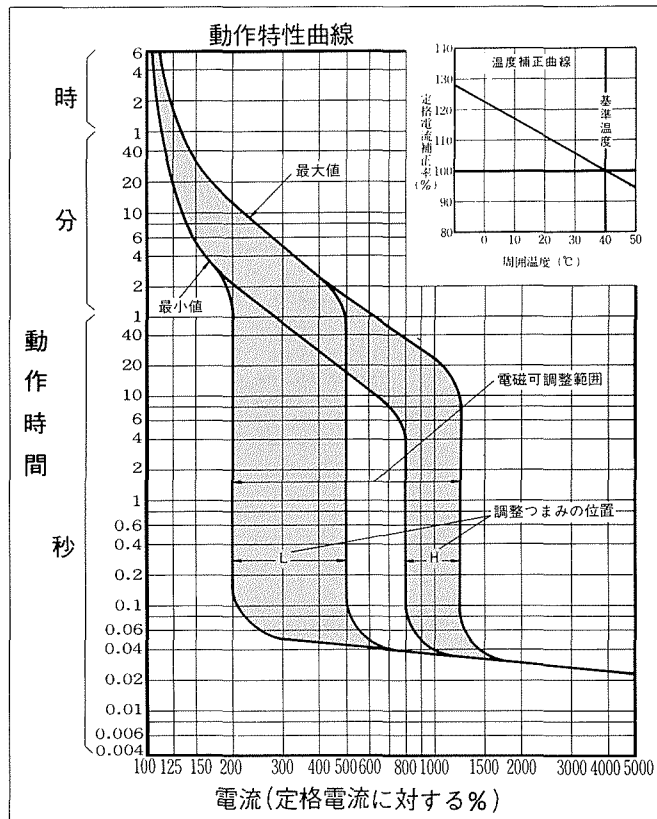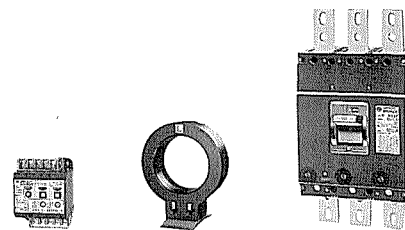

■同梱部品(本体関係)

表面形	・取付ネジ(M6×45) 4本 ・配線用ボルト(M12×40) 12本 ・相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ(M6×60) 4本 ・配線用ボルト(M12×40) 12本

■漏電リレー(SG-B5)外形寸法



●零相変流器(S-130)

