

特 長

電磁接触器

- 小形、軽量
- 長寿命
電氣的100万回
機械的1,000万回

サーマルリレー


IEC規格に準拠する信頼性の高い保護性能。

見やすい動作表示

手動によるシーケンスチェックができます。

座付セルフアップねじ採用

- 主端子ねじ（25Nフレームまで座付セルフアップねじ）
- 操作端子ねじ（全機種座付セルフアップねじ）



コイルは電圧色別

- 200V級 白色


テストトリップレバーの前面配置
シーケンスチェックが容易です。

動作表示の設置


リセットボタン

手動⇄自動の切換はワンタッチ


手動復帰
(HAND)



自動復帰
(AUTO)



BMP-10N2は手動のみ

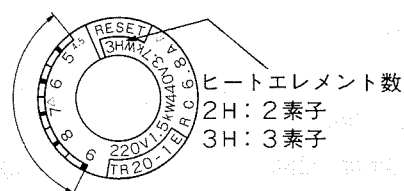

ヒートエレメント数
2H: 2素子
3H: 3素子

合わせやすい整数目盛
(△マークは、RC中心値を示します)

ワイドレンジ

標準形(IE)RC9A以下は
ワイドレンジ(±33%)です。

つまみ操作時に安全な構造

操作回路端子