





外観・寸法図(ケースカバー付)

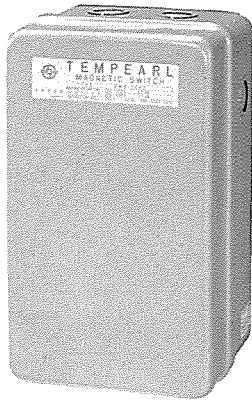

電磁開閉器
ケースカバー
の標準色


マンセル記号
5Y 7/1

型 式	寸 法 (mm)														重 量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	d ₃	d ₄	
BMP-10N2	85	65	125	150	12.5	10	M4×4コ	97	35	25	35	25	22	—	1.0
BMP-15N3	110	75	140	175	17.5	17.5	M5×4コ	105	35	30	35	30	22	—	1.5
BMP-20N3	150	105	210	255	22.5	22.5	M5×4コ	130	50	40	40	40	22	28	2.7
BMP-25N3															3.3
BMP-30N3															3.4

動作特性曲線

●標準形(1E)サーマルリレー

RC20A 以下

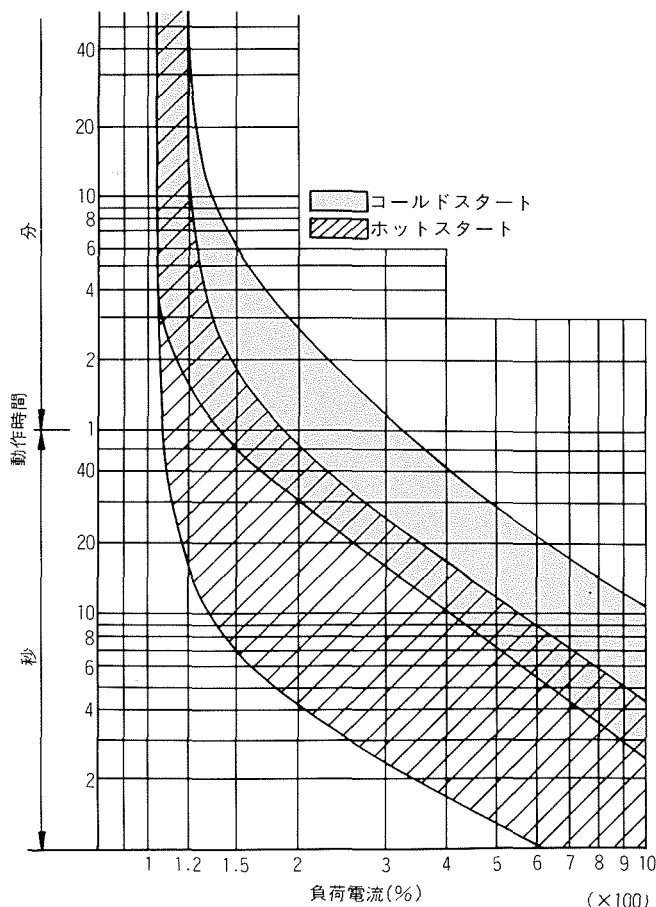

三相過負荷動作特性

●コールドスタート

サーマルリレーのバイメタルが電流による熱の影響を受けていない状態から直接過電流が流れる場合。たとえば、モートル起動時に過負荷状態であった場合など。

●ホットスタート

モートル運転中、あるいは再起動など、サーマルリレーのバイメタルが電流によってホットの状態にある時点から過負荷電流が流れる場合。