

3P・3E・1200AF・OC付

LGB-1203FA

周波数(50Hz, 60Hz)をご指定下さい。

漏電リレー(SG-B5)+SHT付配線用遮断器(B-1203FA)

型式	LGB-1203FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1200AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
電気方式	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40
定格 電圧(V)	200-415
電流(A)	●1200
高速形 感度電流(mA)	—
高速形 動作時間	—
時延形 感度電流(mA)	200/500/1000
時延形 動作時間(秒)	0.1以内/0.3/0.5
遮断容量 (kA)	AC200V 150/125 AC415V 100/ 85
漏電表示方式	電子式(LED)
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500
端子構造	バー端子方式
重量(kg)	遮断器本体 26
型式認可	▽対象外
過電流引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。


② 時延形の場合型式がLGBからLGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □

電圧引外し装置(SHT) ①

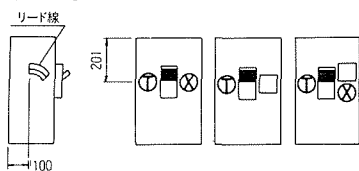



端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA80I]
- 端子カバー(表面形) [TMC-6]


外部操作ハンドルについてはB-1203FAの項を参照下さい。

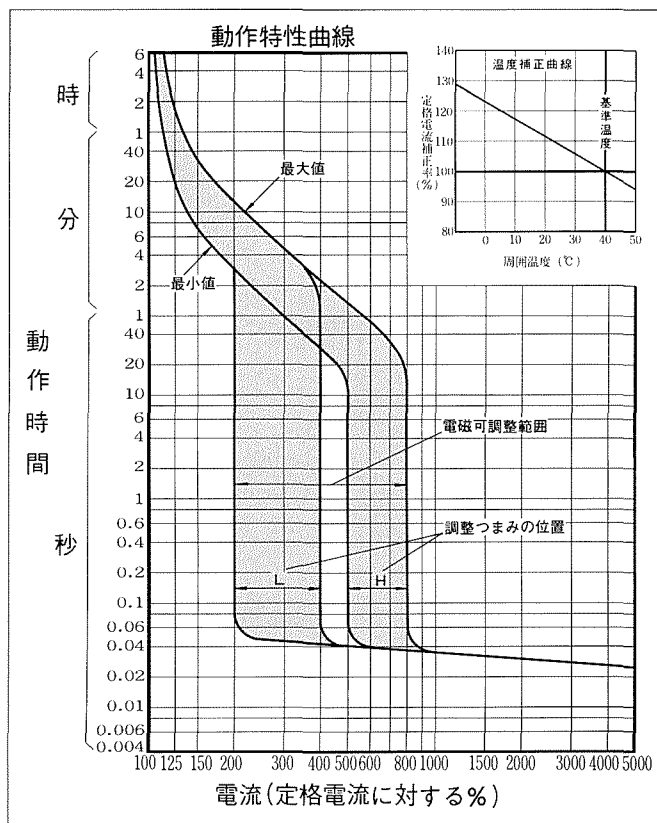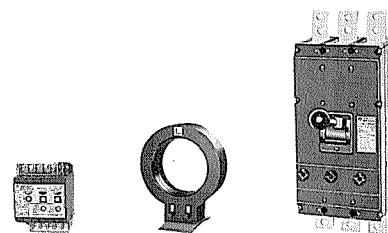

■同梱部品(本体関係)

表面形	・取付ネジ(M8×40) 4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×50) 12本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付ネジ(M8×40) 4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×40) 12本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ

■漏電リレー(SG-B5)外形寸法図



●零相変流器(S-130)

