

3P・2E・50AF・OC付

GB-53・1E GBU-53・1E


中性線欠相保護付

型式	GB-53・1E	GBU-53・1E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・50AF	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	100/200	
電流(A)	30, 40, 50	●40, ●50
高速形	感度電流(mA)	15, 30
	動作時間	0.1秒以内
中性線欠相	動作電圧(V)	— 125±5
	動作時間	— 0.5秒以内
遮断容量(kA)	AC 100/200V	2.5
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線 30A	5.5	適合圧着端子5.5-5
定格電流適合電線(mm ²) 40, 50A	14	// 14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.55	
型式認可	▽取得済	
過電流引外し方式	熱動電磁	

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
■外形寸法はGB-53Eと同じです。(P.185参照)

■取付可能内部付属装置(GBUは不可)

受注品

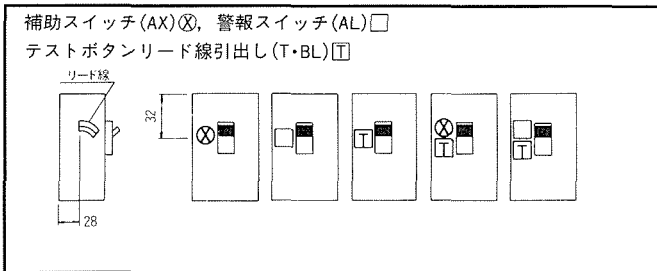

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

- 裏面形(丸スタッド)[SD]
- 埋込形(フラッシュプレート)[FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式)[LC-20]

■その他特殊仕様

- ◎電圧検出リード線付(GBUのみ)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30)2本, (木ネジ3.5×28)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本・端子カバー2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14)4本

3P・2E・60AF・OC付

GB-63・1E GBU-63・1E


中性線欠相保護付

型式	GB-63・1E	GBU-63・1E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・60AF	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	100/200	
電流(A)	60	●60
高速形	感度電流(mA)	15, 30
	動作時間	0.1秒以内
中性線欠相	動作電圧(V)	— 125±5
	動作時間	— 0.5秒以内
遮断容量(kA)	AC 100/200V	2.5
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線 60A	22	適合圧着端子22-6S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40~50	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.60	
型式認可	▽取得済	
過電流引外し方式	熱動電磁	

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
■外形寸法はGB-63Eと同じです。(P.187参照)

■取付可能内部付属装置(GBUは不可)

受注品

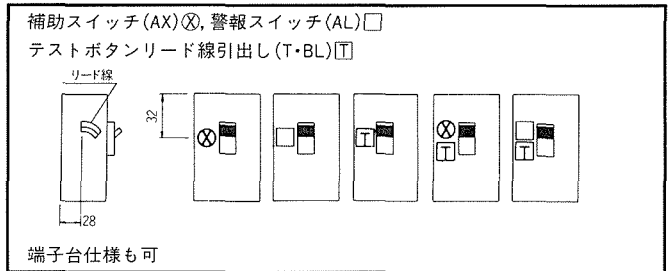

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

- 裏面形(丸スタッド)[SD]
- 埋込形(フラッシュプレート)[FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式)[LC-20]

■その他特殊仕様

- ◎電圧検出リード線付(GBUのみ)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30)2本, (木ネジ3.5×28)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本・端子カバー2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14)4本