


4P・3E・100AF・OC付

GB-104




型式	GB-104		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・100AF		
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電気方式	3φ 4W		
基準周囲温度(℃)	40		
定格 電圧(V)	200-415		
電流(A)	●50, ●60, ●75 ●100		
高速形	感度電流(mA)	30, 100/200/500	
	動作時間	0.1秒以内	
時延形 (15A不可)	感度電流(mA)	100/200/500	
	動作時間(秒)	0.3/0.6/1.2切替	
遮断容量 (kA)	AC 200V	100/85	
	AC 415V	50/42	
漏電表示方式	機械式(ボタン)		
接続電線	50A	14	適合圧着端子14-6
定格電流適合電線 (mm ²)	60, 75A	22	// 22-8
	100A	38	// 38-8S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	55～75(40～50, 50A)		
端子構造	圧着端子方式(50A, 線押え方式)		
重量(kg)	4.2		
型式認可	▽取得済		
過電流引外し方式	完全電磁		

■定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

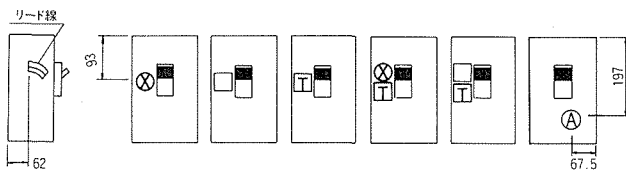
補助スイッチ(AX)⊗, 警報スイッチ(AL)□
テストボタンリード線引出し(T・BL)⊐, 感度切替Ⓐ

端子台仕様も可

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-2B]
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

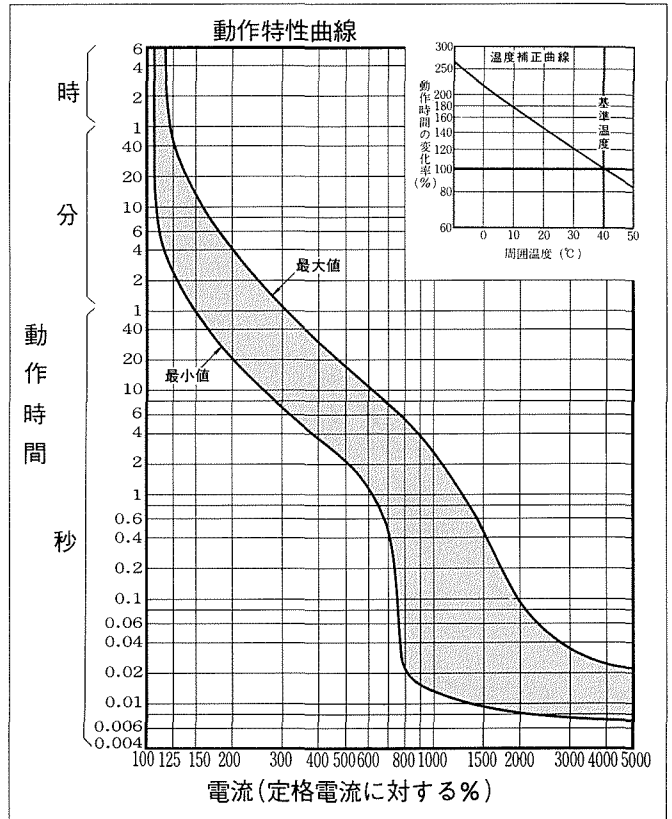

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×50)4本
裏面形	・取付ネジ(M4×55)4本

■端子構造〔 〕は50A

