


GB-222S, GB-223S 過負荷・短路・漏電しや断器

型 式	GB-222S	GB-223S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
電 気 方 式	1φ2W	(1φ3W)3φ3W
基 準 温 度 (℃)	40	
電 圧 (V)	100-200	100-200, ● 415
電 流 (A)	125, 150, 175, 200, 225	
感 度 電 流 (mA)	30, 50/100/200	
不動作電流(mA)	15, 25/50/100	
格 子 断 電 流 (A) asym/sym JIS, JEM	AC 100V	25,000/22,000
	200V	20,000/18,000
	415V	10,000/10,000
動作時間の種類 (秒)	高速形(0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式(表示ボタン)	
接 続 電 線	125A	50 CB60-8 圧着端子付属(JEM)
	150A	60 CB60-8 圧着端子付属(JEM)
	175A	80 CB80-8 圧着端子付属(JEM)
	200A	100 CB100-8 圧着端子付属(JEM)
	225A	125 専用圧着端子付属
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	80~130	
ハンドルロック	施錠式	

警報スイッチ(AL)Ⓐ, 補助スイッチ(AX)ⓧ, 時間切替(E)テストボタンリード線引出し(T・BL)Ⓣ, 感度切替(A)

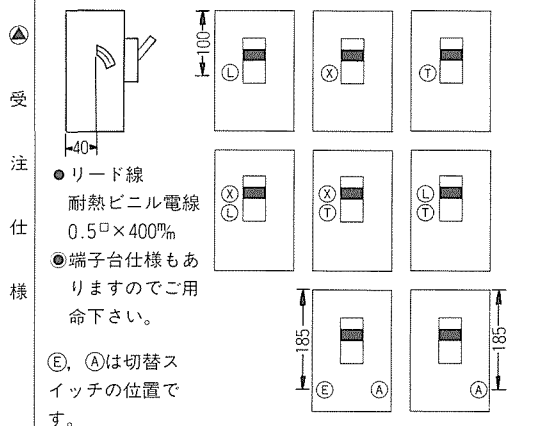

端 子 カ バ ー	付 属
端 子 構 造	圧着端子方式
重 量 (kg)	1.8 2.1
型 式 認 可 番 号	▽ 対象外
漏 電 検 出 方 式	電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動電磁
標 準 価 格 (円)	36,200 37,800

●その他の受注仕様


裏面形(SD), 埋込形, 外部操作ハンドル, 裏面形用端子カバー, 相間バリア, Y-△始動電動機分岐回路用

●同梱部品(表面形)


(鉄板用)本体取付用ネジ(M4×60)4本, ナット4ヶ, 平座金4ヶ, パネ座金4ヶ
(木板用)本体取付用タッピンネジ(4×60)4本,
端子ネジ(M8)2P-4本, 3P-6本, 六角棒スパナ1本
端子カバー2ヶ, 専用圧着端子2P-4個, 3P-6個

注) ①②印受注仕様品(納期1週間~3週間)


動作特性曲線

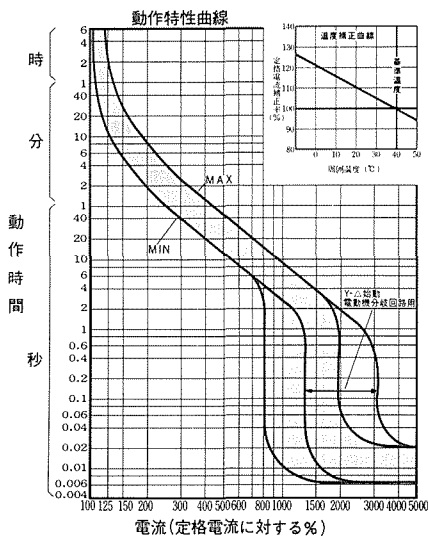



表面形

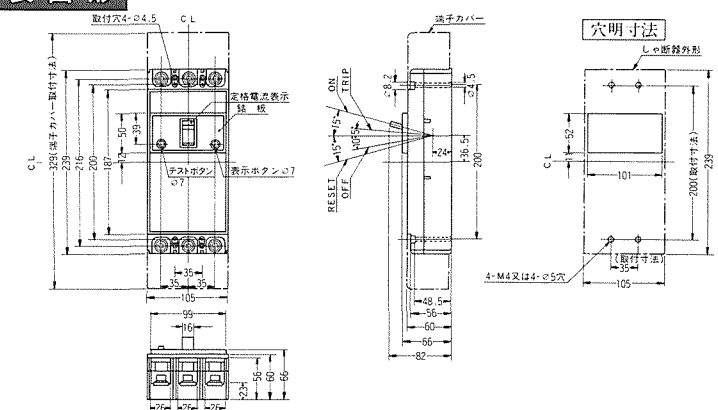

裏面形

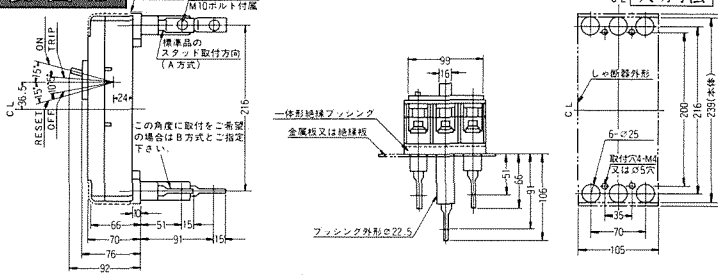

埋込形

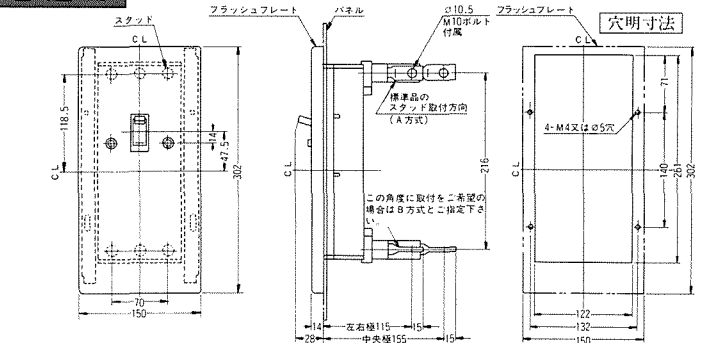

テンパール工業株式会社
広島市南区大州三丁目1番42号 千730 電話(082)代表282-1341

札幌(011)824-2081	新潟(0252)86-6820	松江(0852)25-3554
仙台(0222)96-0088	名古屋(052)262-4761	岡山(0862)22-8809
東京(03)988-4851	静岡(0542)81-6168	山口(0839)24-2985
横浜(0272)33-7973	北陸(0762)23-3121	高松(0878)21-5575
大宮(0486)66-3035	大阪(06)353-6641	松山(0899)24-2075
千葉(0472)68-2225	神戸(078)576-5758	福岡(092)411-4420
横浜(045)252-0491	広島(082)281-7755	鹿児島(0992)53-5286

ご利用は・お問合せは……