
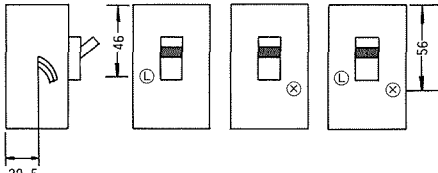


B-33ME モータ保護兼用配線用しゃ断器

型 式				B-33ME	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30A	
電 気 方 式				(1φ3W)、3φ3W	
基 準 温 度(℃)				40	
定	電 圧 (V)		A C	220	
	電 流 (A)			1.3(0.2kW相当)、2.6(0.4) 4.2(0.75)、5.5(1.0)、7.4(1.5) 10(2.2)、15、16(3.7)、20、25 (5.5)、30(7.5)、※32(7.5)	
格	しゃ断 電流 (A)	J E M J I S	A C	220 V	2,500
	引 外 し 方 法				完全電磁
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²) 〈 〉内適合圧着端子			1.3A	(φ1.6)〈2-5〉
				2.6A	
				4.2A	
				5.5A	
				7.4A	
	10A	(φ2.0)〈3.5-5〉			
	15,16A				
			20A	5.5〈5.5-5〉	
			25A		
			30A		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				25~35	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施 錠 式	
	警報スイッチⒶ(AL)、補助スイッチⓧ(AX) ●リード線仕様				
					
●リード線 耐熱ビニル電線0.5φ×400%					
端 子 カ バ ー				付 属	
端 子 構 造				線押え方式(圧着端子仕様可能)	
重 量 (kg)				0.42	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
標 準 価 格 (円)				3,780	

受注仕様

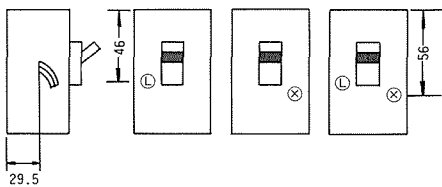

●リード線 耐熱ビニル電線0.5 $\times$ 400%


端子カバー	付 属
端子 構 造	線挿え方式(圧着端子仕様可能)
重 量 (kg)	0.42
型式認可番号	▽取得済
標準価格(円)	3,780

同梱部品


本体取付用木ネジ(3.5 $\times$ 28) $\times$ 2
端子カバー $\times$ 2

- 注) ①△印は受注仕様品(納期3週間)
②(1 ϕ 3W)は単相3線式回路に使用可能の意味です。
③※印7.5kW(32A設定)はモータ保護専用です。



端子構造

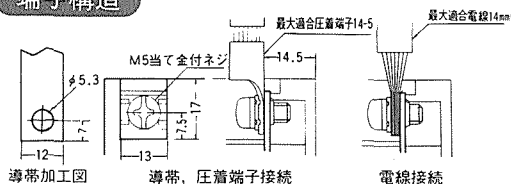

動作特性曲線

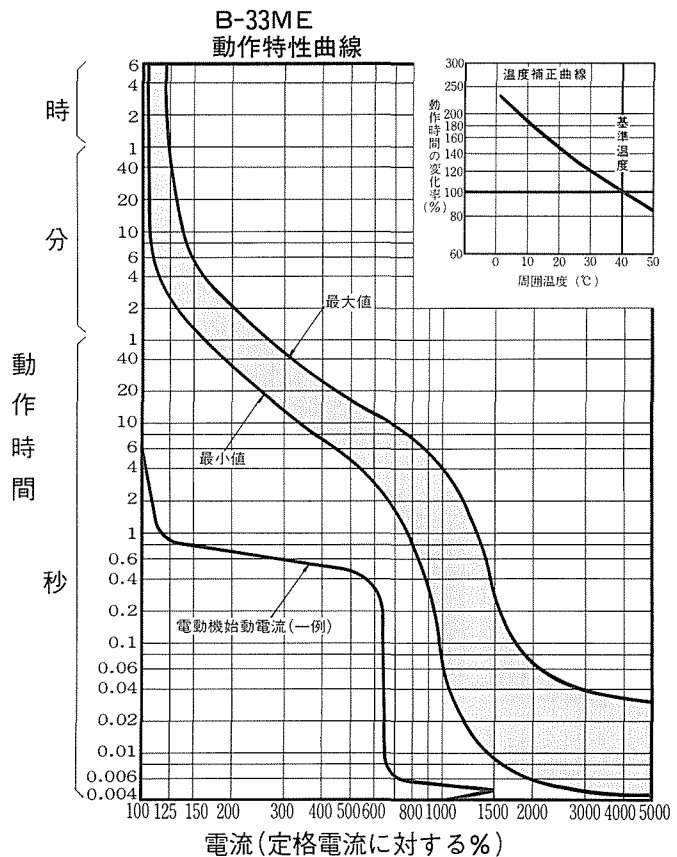

外形寸法図

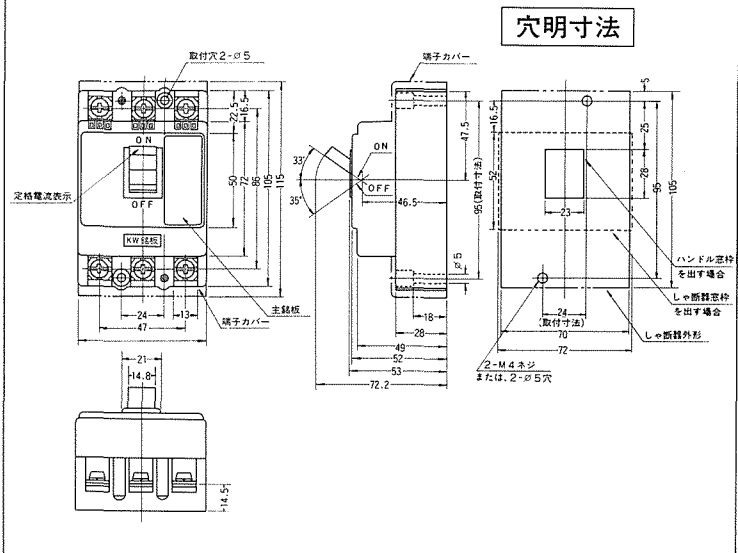

テンパール工業株式会社
広島市南区大州三丁目1番42号 千730 電話(082)代表282-1341

札幌(011)824-2081 新潟(0252)86-6820 松江(0852)25-3554
仙台(0222)36-0088 名古屋(052)262-4761 岡山(0862)22-8809
東京(03)988-4851 静岡(0542)81-6168 山口(0839)24-2985
前橋(0272)33-7973 北陸(0762)23-3121 高松(0878)21-5575
大宮(0486)66-3035 大阪(06)353-6641 松山(0899)24-2075
千葉(0472)68-2225 神戸(078)576-5758 福岡(092)411-4420
横浜(045)252-0491 広島(082)281-7755 鹿児島(0992)53-5286

ご用命は・お問合せは……………