


4P・3E・225AF・OC付

GB-224A




型式		GB-224A	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・225AF	
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式		3φ4W	
基準周囲温度(℃)		40	
定格	電圧(V)	200-415	
	電流(A)	●125, ●150, ●175 ●200, ●225	
高速形	感度電流(mA)	30, 100/200/500	
	動作時間	0.1秒以内	
時延形	感度電流(mA)	100/200/500	
	動作時間(秒)	0.3/0.6/1.2切換	
遮断容量 (kA)	AC 200V	100/85	
	AC 415V	50/42	
漏電表示方式		機械式(ボタン)	
接続電線	125A	50	適合圧着端子60-10
定格電流適合電線 (mm²)	150A	60	// 60-10
	175A	80	// 80-10
	200A	100	// 100-10
	225A	125	// 100-10
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		200~270	
端子構造		圧着端子方式	
重量(kg)		9.3	
型式認可		▽対象外	
過電流引外し方式		熱動電磁	

■定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置


受注品

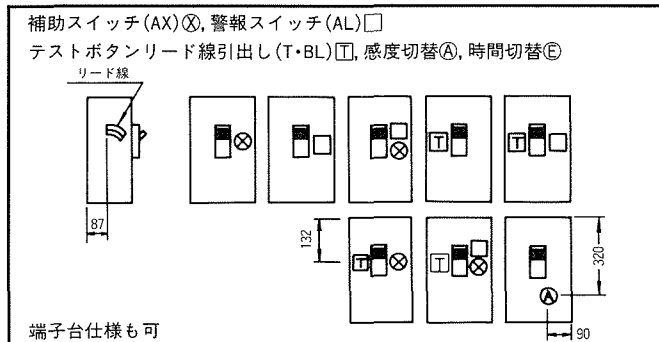

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品


◎	・裏面形(丸スタッド) [SD]
◎	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
◎	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
◎	・外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

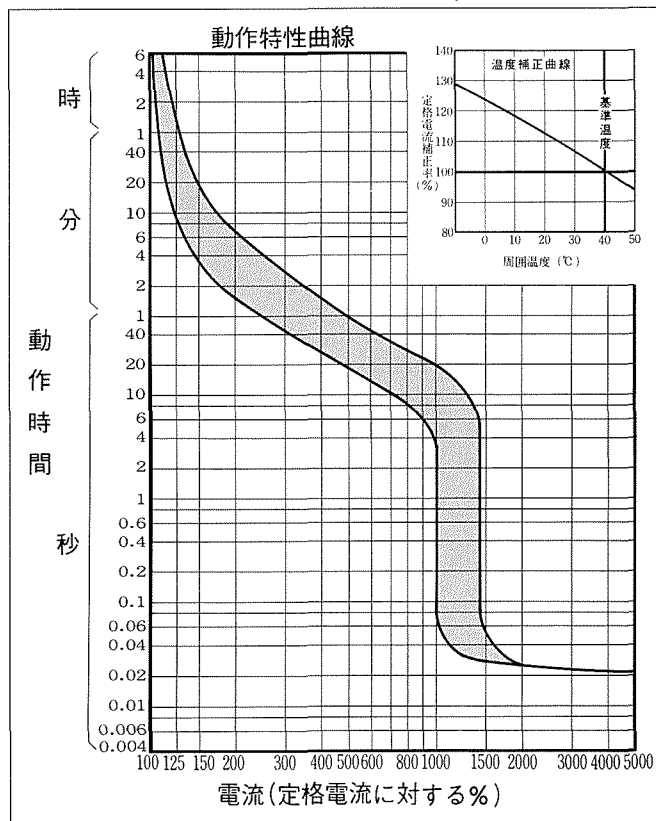

■同梱部品

表 面 形	・取付ネジ(M6×45)4本 ・配線用ボルト(M10×25)8本 ・電源側相間バリア3枚
裏 面 形	・取付ネジ(M6×45)6本 ・配線用ボルト(M8)8本 ・六角レンチ(M8用)1本

■端子構造

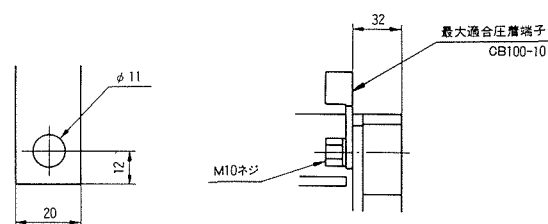導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続