

4P・3E・400AF・OC付

GB-404



型式		GB-404	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・400AF	
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式		3φ4W	
基準周囲温度(℃)		40	
定格	電圧(V)	200, 415	
	電流(A)	●250, ●300 ●350, ●400	
高速形	感度電流(mA)	30, 100/200/500	
	動作時間	0.1秒以内	
時延形	感度電流(mA)	500	
	動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	
遮断容量 (kA)	AC 200V	100/85	
	AC 415V	40/35	
漏電表示方式		機械式(ボタン)	
接続電線	250A	150	適合圧着端子I50-I12
定格電流適合電線 (mm ²)	300A	200	// 200-I12
	350A	250	// 325-I12
	400A	100×2	// 100-I12×2
バー端子への締付トルク(kg-cm)		400～500	
端子構造		バー端子方式	
重量(kg)		21.5	
型式認可		▽対象外	
過電流引外し方式		熱動可調整電磁	


■定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

補助スイッチ(AX)⊗, 警報スイッチ(AL)□
 テストボタンリード線引出し(T・BL)⊐, 感度切替Ⓐ

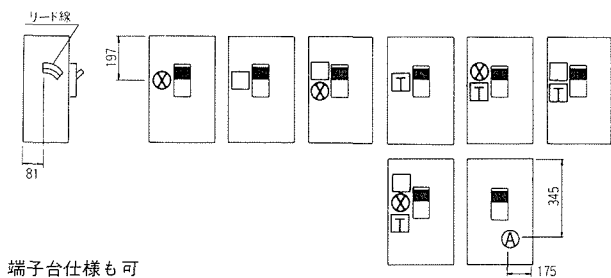


端子台仕様も可

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


- ・裏面形(バースタッド)[SD]
- ・埋込形(フラッシュプレート)[FP]
- ・ハンドルロック(施錠式)[HL]
- ・外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

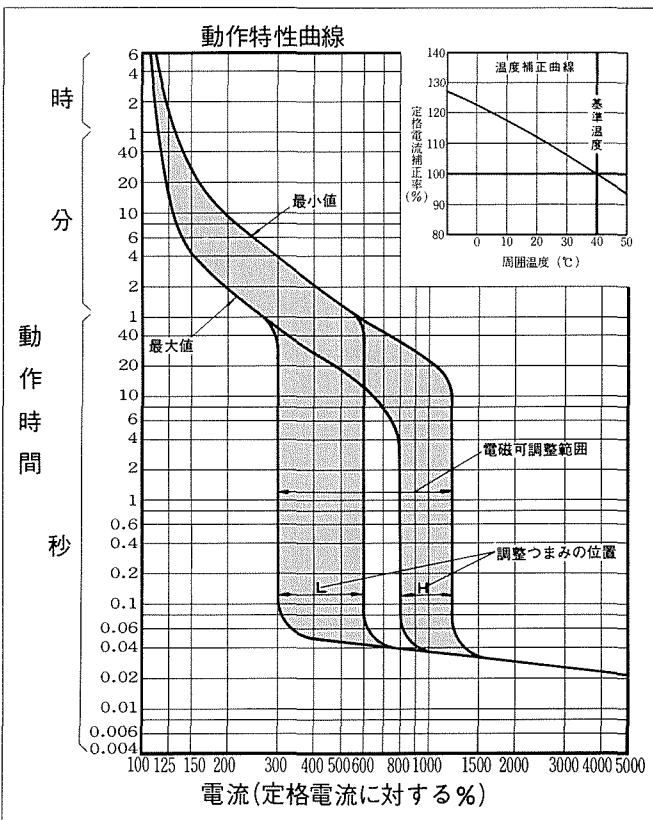

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M8×30)4本
	・配線用ボルト(M12×40)8本
	・電源側相間バリア3枚
裏面形	・取付ネジ(M8×30)4本
	・配線用ボルト(M12×40)16本

■丸形補助ハンドル(別売)



■端子構造

