

4P・3E・1000AF・OC付

GB-1004

周波数(50, 60Hz)をご指定下さい。


型式	GB-1004
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・1000AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
電気方式	3φ4W
基準周囲温度(°C)	40
定格 電圧(V)	200, 415
電流(A)	●1000
高速形	感度電流(mA) 100/200/500 動作時間 0.1秒以内
時延形	感度電流(mA) 100/200/500 動作時間(秒) 0.3/0.6/1.2切換
遮断容量(kA)	AC 200V 150/125 AC 415V 100/85
漏電表示方式	機械式(ボタン)
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500
端子構造	バー端子方式
重量(kg)	51
型式認可	▽対象外
過電流引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)

■定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

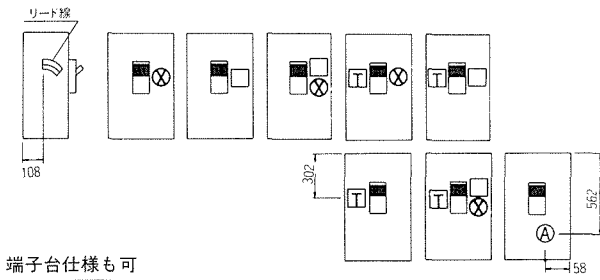
補助スイッチ(AX)⊗, 警報スイッチ(AL)□
テストボタンリード線引出し(T・BL)□, 感度切替△

端子台仕様も可

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド)[SD]
- 埋込形(フラッシュプレート)[FP]
- ハンドルロック(施錠式)[HL]
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

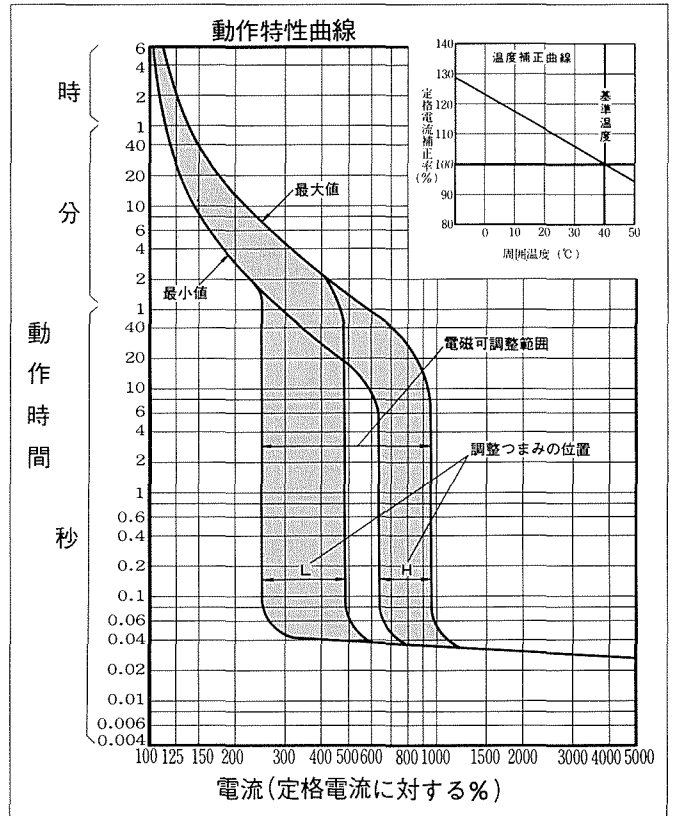

■同梱部品

表 面 形	・取付ネジ(M10×35)4本 ・配線用ボルト(M12×50)16本・丸形補助ハンドル1コ ・地絡防止用絶縁板2枚
裏 面 形	・取付ネジ(M10×35)4本 ・配線用ボルト(M12×40)16本・丸形補助ハンドル1コ ・地絡防止用絶縁板2枚

■端子構造

