

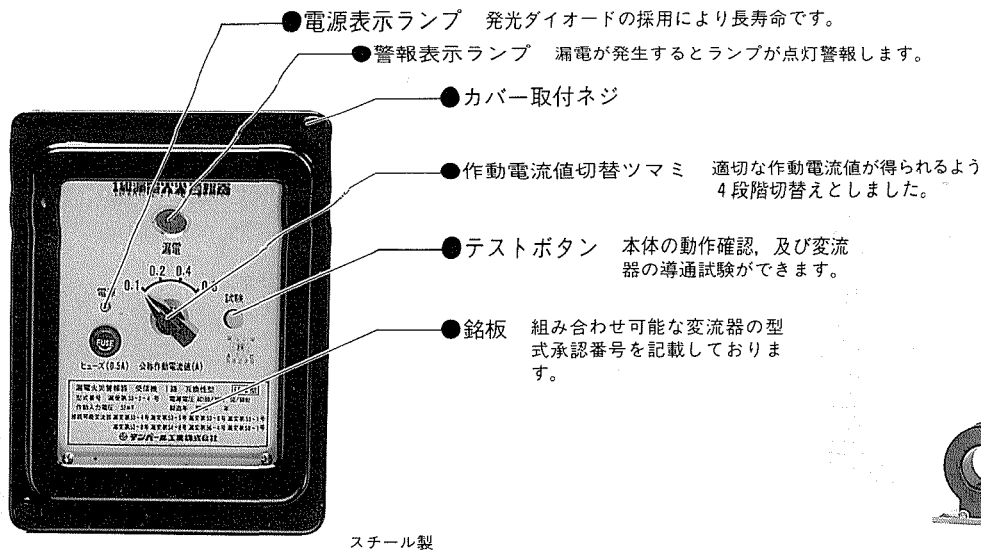


■端子配列

注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。

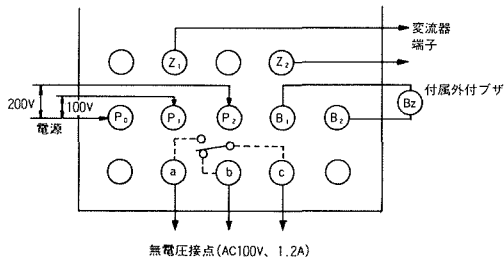

■受信機外形寸法図

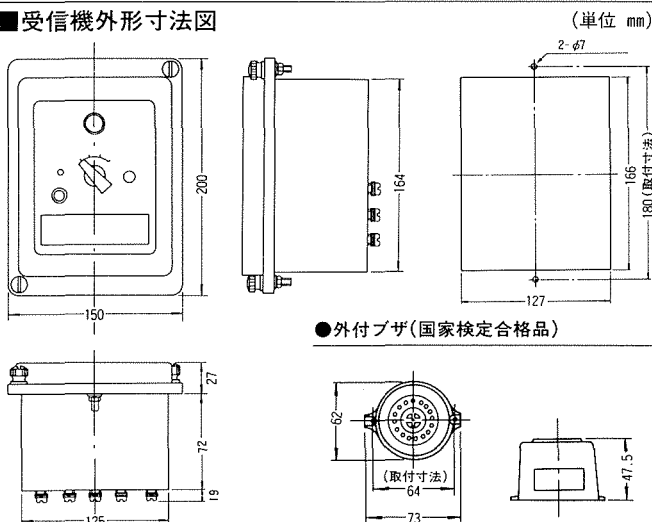

■定格仕様

種別	漏電火災警報器 受信機 Ⅰ級、互換性型
型式	EF-K
型式承認番号	漏受第53～3～4号
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)
消費電力	常時4VA 動作時9VA
ブザ音圧	70dB以上
復帰方式	自動復帰
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃～40℃
重量	2kg
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形
	漏変第58～1号 漏変第53～8号 漏変第53～5号 漏変第54～6号 漏変第56～4号 漏変第53～6号 漏変第53～4号 漏変第53～7号
色	黒：マンセルN1.5
警報表示ランプ	28V、40mA、JIS-E10

■変流器の外形寸法は変流器の項P.303を参照下さい。

■変流器との組み合わせ標準価格(円)

型式	貫通形			
	100A(B-30)屋外兼用	200A(B-40)屋外兼用	400A(S-55)屋内専用	600A(S-68)屋内専用
EF-K	35,800	39,250	43,150	56,600