

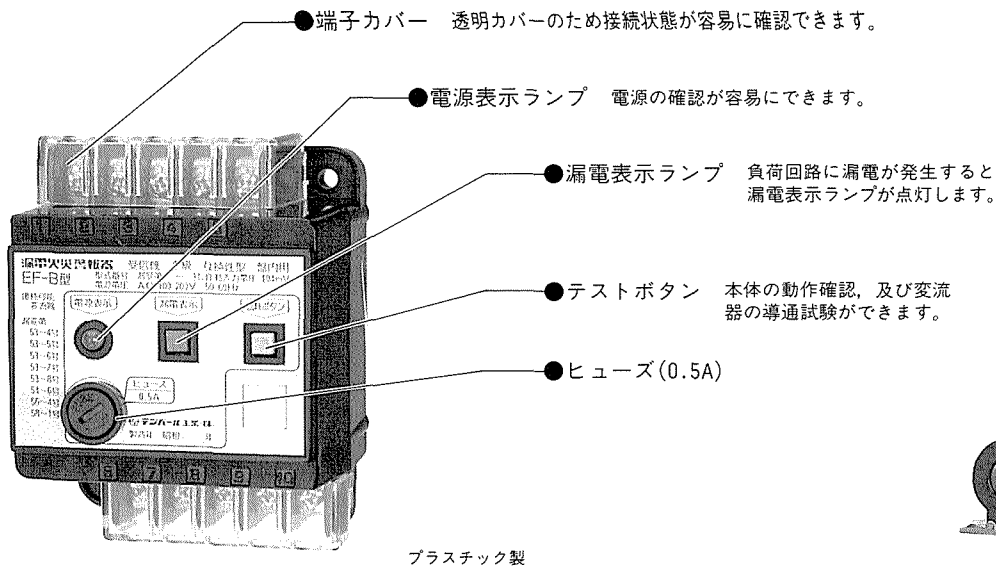


■端子配列

注意：電源は200Vの時①-③、100Vの時①-②に接続して下さい。

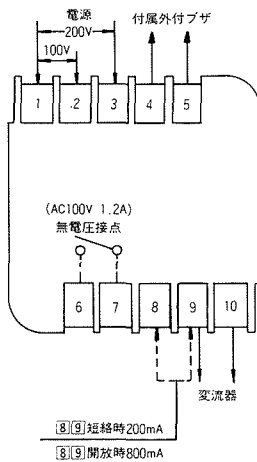

■外付ブザ接続例(100Vの場合)

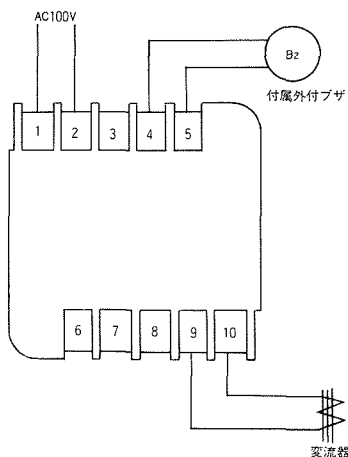

■定格仕様

種別	漏電火災警報器 受信機 Ⅰ級、互換性型	
型式	EF-B	
型式承認番号	漏受第60～6号	
警戒電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	200/800mA (リード線の接続で切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時2VA 動作時6VA	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
外付ブザ	AC100V 5mA(付属)	
補助接点	AC100V 1.2A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	300g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号	漏変第53～8号 漏変第54～6号 漏変第53～6号
色	黒／マンセルN1.5	
付属	①作動電流値切替用リード線付属	

■変流器の外形寸法は変流器の項P.303を参照下さい。

■変流器との組み合わせ標準価格(円)

型式	貫通形			
	100A(B-30) 屋外兼用	200A(B-40) 屋外兼用	400A(S-55) 屋内専用	600A(S-68) 屋内専用
EF-B	18,900	22,350	26,250	39,700

■フラッシュプレート(埋込用)は別売(標準価格5,300円)です。本体と組み合わせてご使用下さい。