

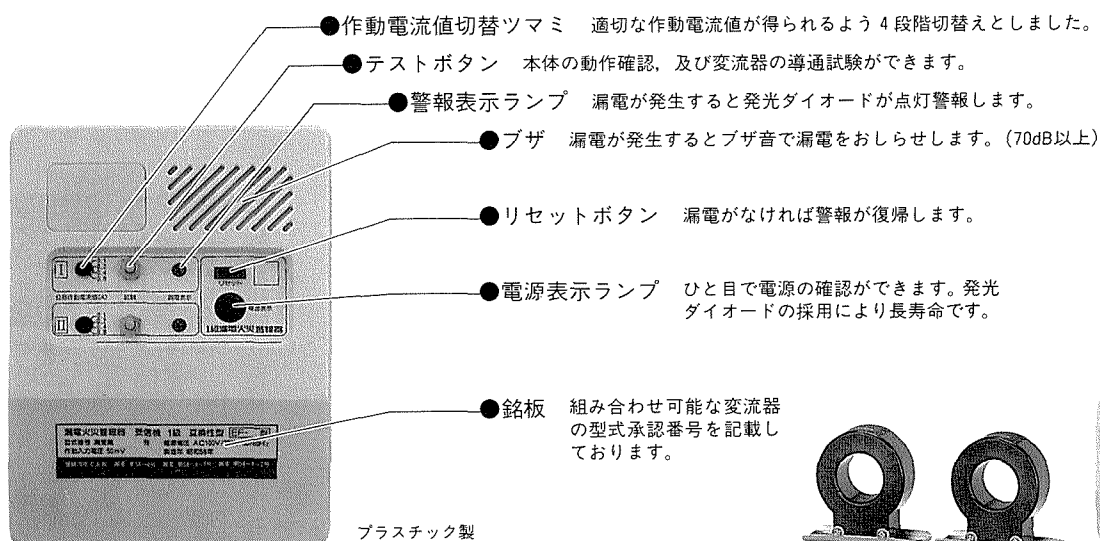


■端子配列

注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。




■増設ブザ接続例(100Vの場合)

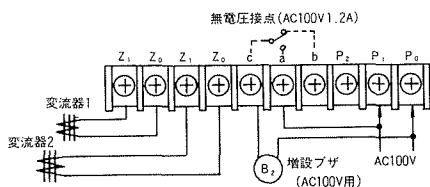

■受信機外形寸法図

(単位 mm)

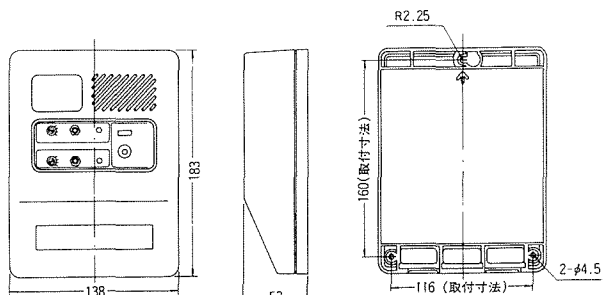

■定格仕様

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型、集合型
型式	EF-4W
型式承認番号	漏受第60～3号
警戒電路数	2回路
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)
消費電力	常時4VA 動作時9VA
ブザ音圧	70dB以上
復帰方式	手動復帰
外付ブザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃～40℃
重量	700g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形 漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号
色	パネル:ライトブラウン ケース:ダークブラウン

■変流器の外形寸法は変流器の項P.303を参照下さい。

■受信機本体標準価格(円)

型式	本体価格
EF-4W	22,800

型式	貫通形			
	B-30(100A) 屋外兼用	B-40(200A) 屋外兼用	S-55(400A) 屋内専用	S-68(600A) 屋内専用
標準価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000